

# Faces mélaminées Uni

## Faces mélaminées - Morbido-pur et Morbido-nox

### Morbido-pur

Spécial revêtement durable au finition satinée mate.

- ▣ unilatérale avec un film spécial, épaisseur env. 19 mm
- ▣ 8 couleurs satinées mates
- ▣ Morbido-pur: chants en technique de lasers, avec la même couleur que la face
- ▣ contreface mélaminée blanc
- ▣ couleur 200 noir avec contreface mélaminée noir
- ▣ livré avec un film de protection
- ▣ poids faces: env. 16 kg/m<sup>2</sup>
- ▣ non percé
- ▣ délai de livraison env. 4 semaines


#### **i** Mesures min./max.

- côté court max.: 1200 mm
- côté court min.: 50 mm
- côté long max.: 2750 mm
- côté long min.: 201 mm

**!** Contreface faces: mélaminée uniquement en blanc (sauf la couleur noir).



	modèle	exécution	chant
57.15900.00	Morbido-pur	stratifiée 1 face	technique des lasers

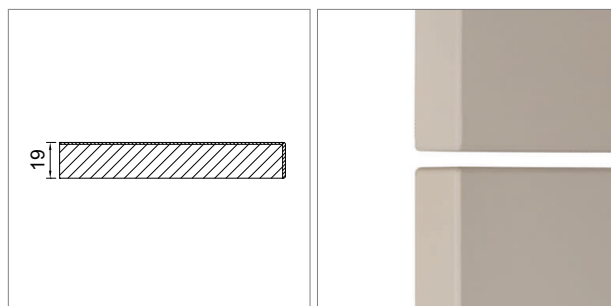

### Panneau décorative Morbido

2 Jahre




- ▣ deux côtés avec
- ▣ épaisseur env. 20 mm
- ▣ chants technique des laser

	modèle	exécution
57.15905.00	panneau décorativ Morbido	stratifiée 2 faces

**!** sauf les couleurs 100, 1127 et 425 possible

- ▣ 200 noir satiné mat
- ▣ 141 prune satiné mat
- ▣ 425 Grey satiné mat
- ▣ 1127 gris pierre satiné mat
- ▣ 277 sable satiné mat
- ▣ 255 cachemir satiné mat
- ▣ 215 old White satiné mat
- ▣ 100 blanc satiné mat

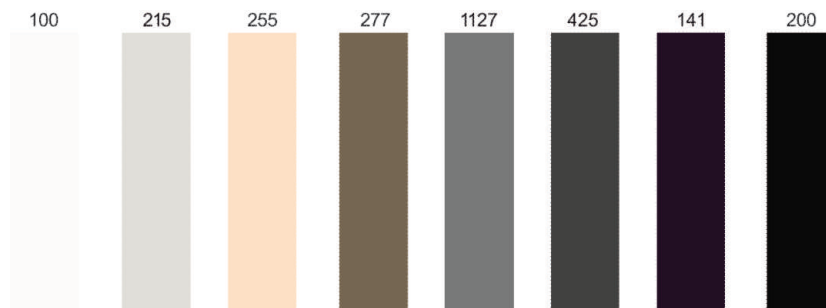

#### **i** Remarque pour commander par fax

Pour les échantillons veuillez visiter la page B-1.59. Pour vos demandes et commande veuillez utiliser notre "formulaire de commande" sur la page B-1.81.

#### **!** Tableau en couleurs

Les divergences entre des couleurs imprimées et les faces sont inévitables.