

Concrete - face mélaminée en aspect ciment

- ☞ épaisseur env. 19 mm
- ☞ 4 couleurs
- ☞ face et contreface en aspect ciment
- ☞ légères variations de structure sur la face ou contreface sont possibles
- ☞ avec chants ABS
- ☞ non percé
- ☞ délai de livraison env. 4 semaines

i Mesures min./max.


- côté court max.: 2050 mm
- côté court min.: 50 mm
- côté long max.: 2750 mm
- côté long min.: 201 mm

! Sens du fil

- sens du fil sans continuation de face à face



	modèle	exécution	chant
57.15350.00	Concrete	mélaminée	technique des lasers

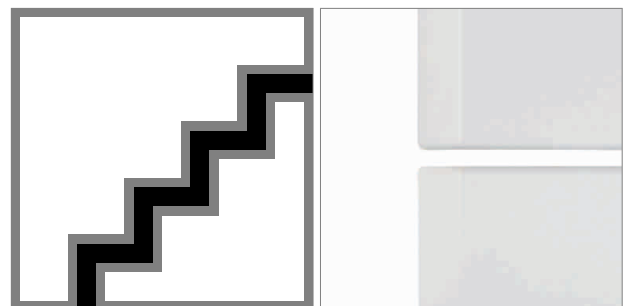

- ☞ 10/09 bambou / PXP19
- ☞ 10/10 pin stratos / PXP19
- ☞ 10/11 teck / PXP19
- ☞ 10/12 teck stratos / PXP19

i Remarque pour commander par fax:

Pour les échantillons veuillez visiter la page B-1.78. Pour vos demandes et commande veuillez utiliser notre "formulaire de commande" sur la page B-1.79.

! Tableau en couleurs

Les divergences entre des couleurs imprimées et les faces sont inévitables.