


LED-Aufbauleuchten

LED-Unterbauleuchten - R32LED

R32LED - Möbelaufbauleuchte 230 Volt



- Glas: satiniert
- Gehäuse: Metall
- Wippschalter, Acrylabdeckwanne satiniert
- Durchgangsverdrahtung und Zwischenkupplung ST18/3
- ausser Typ 6 Watt alle mit Direktanschlussmöglichkeit
- Direktanschluss 65 mm ab Aussenkante

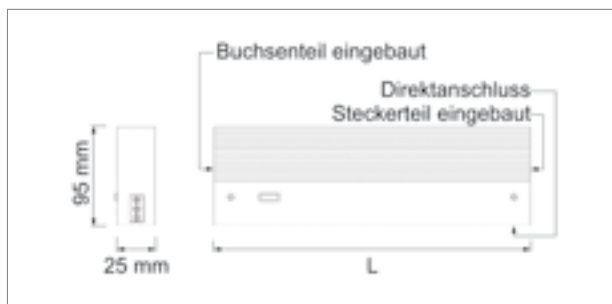

	Ausführung	Watt	Lichtfarbe	Lumen	Länge
73.00045.10	Edelstahl	6.0 W	3000 K	600 lm	322 mm
73.00046.10	Edelstahl	8.0 W	3000 K	800 lm	474 mm
73.00047.10	Edelstahl	9.0 W	3000 K	950 lm	552 mm
73.00048.10	Edelstahl	11.0 W	3000 K	1100 lm	757 mm
73.00049.10	Edelstahl	13.0 W	3000 K	1400 lm	930 mm
73.00050.10	Edelstahl	6.0 W	4000 K	600 lm	322 mm
73.00051.10	Edelstahl	8.0 W	4000 K	800 lm	474 mm
73.00052.10	Edelstahl	9.0 W	4000 K	950 lm	552 mm
73.00053.10	Edelstahl	11.0 W	4000 K	1100 lm	757 mm
73.00054.10	Edelstahl	13.0 W	4000 K	1400 lm	930 mm
73.00045.11	weiss	6.0 W	3000 K	600 lm	322 mm
73.00046.11	weiss	8.0 W	3000 K	800 lm	474 mm
73.00047.11	weiss	9.0 W	3000 K	950 lm	552 mm
73.00048.11	weiss	11.0 W	3000 K	1100 lm	757 mm
73.00049.11	weiss	13.0 W	3000 K	1400 lm	930 mm
73.00050.11	weiss	6.0 W	4000 K	600 lm	322 mm
73.00051.11	weiss	8.0 W	4000 K	800 lm	474 mm
73.00052.11	weiss	9.0 W	4000 K	950 lm	552 mm
73.00053.11	weiss	11.0 W	4000 K	1100 lm	757 mm
73.00054.11	weiss	13.0 W	4000 K	1400 lm	930 mm

i Zubehör separat bestellen (ab Seite A-1.103), ST18/3-Stecksystem (Seite A-1.161).

i Technische Informationen und Legende zu Ikonen ab Seite A-1.162.