

# LED-Aufbauleuchten


## Unterbauleuchten - R32e

### R32e - Möbelaufbauleuchte 230 Volt




- elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
- Fluoreszenzlampen T5, T8, Fassung G5, G13
- Wippschalter, Acrylabdeckwanne satiniert
- Durchgangsverdrahtung und Zwischenkupplung ST18/3
- ausser Typ 8 Watt alle mit Direktanschlussmöglichkeit
- Direktanschluss 65 mm ab Aussenkante

	Ausführung	Watt	Lichtfarbe	Länge
73.00120.10	Edelstahl	8 W	830 (ww)	321 mm
73.00120.11	weiss	8 W	830 (ww)	321 mm
73.00121.10	Edelstahl	13 W	830 (ww)	552 mm
73.00123.10	Edelstahl	21 W	830 (ww)	885 mm
73.00126.10	Edelstahl	15 W	830 (ww)	470 mm
73.00126.11	weiss	15 W	830 (ww)	470 mm

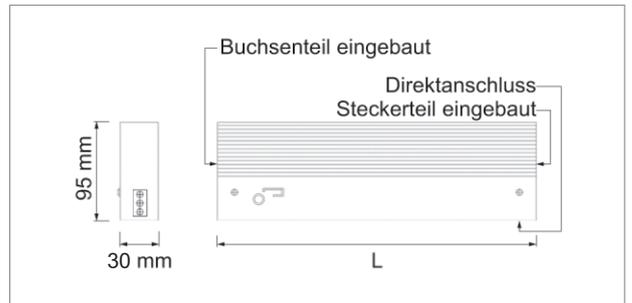


**i** Zubehör separat bestellen (ab Seite A-1.103), ST18/3- Stecksystem (Seite A-1.161).

### R32 - Zentralschalter 230 Volt

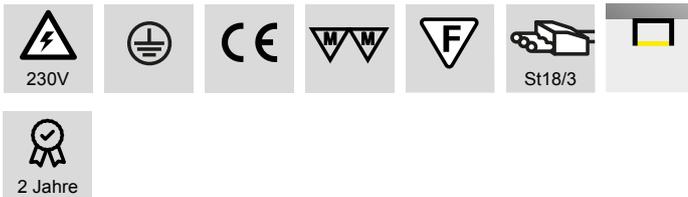

- für das System R32LED (Seite A-1.102)
- Durchgangsverdrahtung und Zwischenkupplung

	Ausführung	Schalter	Ampère
73.00116.10	Edelstahl	schwarz	10 A
73.00116.11	weiss	weiss	10 A



### R32 - Steckdosenmodul 230 Volt

- für das System R32LED (Seite A-1.102)
- Durchgangsverdrahtung und Zwischenkupplung

	Ausführung	Steckdosen	Typ	Ampère	Länge
73.00107.10	Edelstahl	schwarz	1x T23	16 A	130 mm
73.00107.11	weiss	weiss	1x T23	16 A	130 mm
73.00108.10	Edelstahl	schwarz	2x T23	16 A	195 mm
73.00108.11	weiss	weiss	2x T23	16 A	195 mm

