

# LED-Aufbauleuchten

## LED-Unterbauleuchten - R32, BBT32, Batten

### R32 - Einspeisung 230 Volt




- Gehäuse: Metall
- für das System R32LED (Seite A-1.102)
- Durchgangsverdrahtung und Zwischenkupplung ST18/3

#### Ausführung

73.00117.10	Edelstahl
73.00117.11	weiss

- i**
- Direkteinspeiseelement mit Klemmen für Anschluss ab Mauerdurchbruch.
  - Zuführung unsichtbar für beidseitigen Anschluss an der Leuchte.

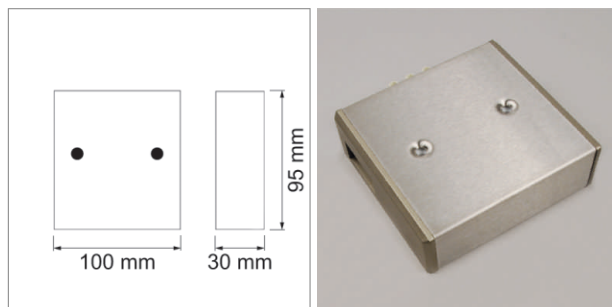

### BBT32 - Möbelaufbauleuchte 230 Volt



- Glas: matt
- Gehäuse: Metall
- Direktanschluss 130 mm ab Aussenkante

	Ausführung	Watt	Lichtfarbe	Lumen	Länge
76.32523.30	weiss	10.0 W	3000 K	950 lm	567 mm
76.32527.30	weiss	24.0 W	3000 K	2280 lm	1483 mm
76.32526.40	weiss	20.0 W	4000 K	2200 lm	1177 mm
76.32527.40	weiss	24.0 W	4000 K	2640 lm	1483 mm

