


Éclairage LED en applique

Lumière en applique LED -R32, BBT32, Batten

R32 - boîtier d'alimentation 230 volts

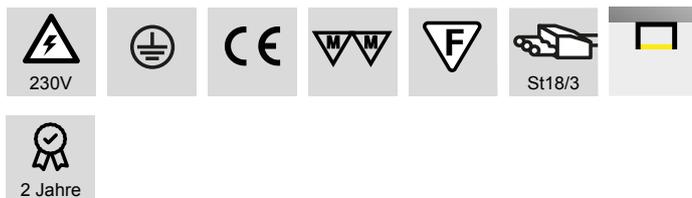


- boîtier: métal
- pour le système R32LED (page A-1.102)
- câblage transversal avec couplage intermédiaire ST18/3


exécution

73.00117.10	acier inox
73.00117.11	blanc

- i**
- Élément d'alimentation directe avec bornes pour raccorder depuis le mur.
 - Câblage invisible pour raccorder des éléments des deux côtés du boîtier.

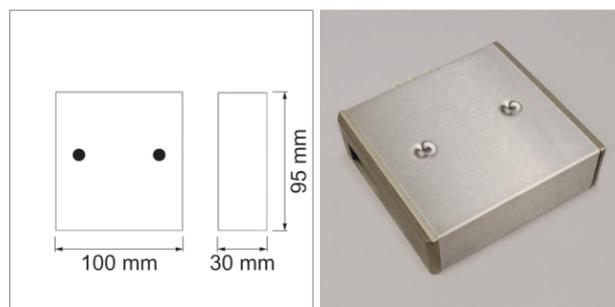

BBT32 - luminaire en applique LED 230 volts

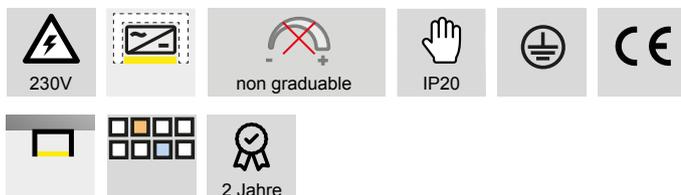

- verre: mat
- boîtier: métal
- raccordement direct 130 mm depuis le bord extérieur

	exécution	watts	couleur lumière	lumen	longueur
76.32523.30	blanc	10.0 W	3000 K	950 lm	567 mm
76.32527.30	blanc	24.0 W	3000 K	2280 lm	1483 mm
76.32526.40	blanc	20.0 W	4000 K	2200 lm	1177 mm
76.32527.40	blanc	24.0 W	4000 K	2640 lm	1483 mm

