

# LED-Aufbauleuchten

## LED-Aufbauleuchten - Metra, Metra-Abdeckrahmen


### Metra - LED- Möbelaufbauleuchte 24 Volt DC

|         |      |         |         |      |  |         |
|---------|------|---------|---------|------|--|---------|
| 24V     | 120° | dimmbar | CRI >90 | IP20 |  |         |
|         |      | Lin24   |         | G    |  | 25000 h |
| 2 Jahre |      |         |         |      |  |         |

- Glas: matt
- Abdeckrahmen: Aluminium
- Leitung 2000 mm mit Lin24-Stecker

|                             | Farbe           | Watt  | Lichtfarbe | Lumen  | Set                    |
|-----------------------------|-----------------|-------|------------|--------|------------------------|
| <a href="#">76.32711.30</a> | Edelstahleffekt | 5.0 W | 3000 K     | 250 lm |                        |
| <a href="#">76.33002.30</a> | Edelstahleffekt | 5.0 W | 3000 K     | 250 lm | 3er Set inkl. Netzteil |
| <a href="#">76.33003.30</a> | Edelstahleffekt | 5.0 W | 3000 K     | 250 lm | 5er Set inkl. Netzteil |
| <a href="#">76.32711.40</a> | Edelstahleffekt | 5.0 W | 4000 K     | 250 lm |                        |
| <a href="#">76.33002.40</a> | Edelstahleffekt | 5.0 W | 4000 K     | 250 lm | 3er Set inkl. Netzteil |

[76.33003.40](#) Edelstahleffekt, 5.0 W, 4000 K, 250 lm, 5er Set inkl. Netzteil  
 Separat bestellen: SyBuc-Steuerung (ab Seite A-1.144), Lin24 Netzteil (Seite A-1.146), Dimmmodul und Lichtsteuerung (ab Seite A-1.122), Lin24-Stecksystem (Seite A-1.146), dimmbare Netzteile ab (Seite A-1.141).

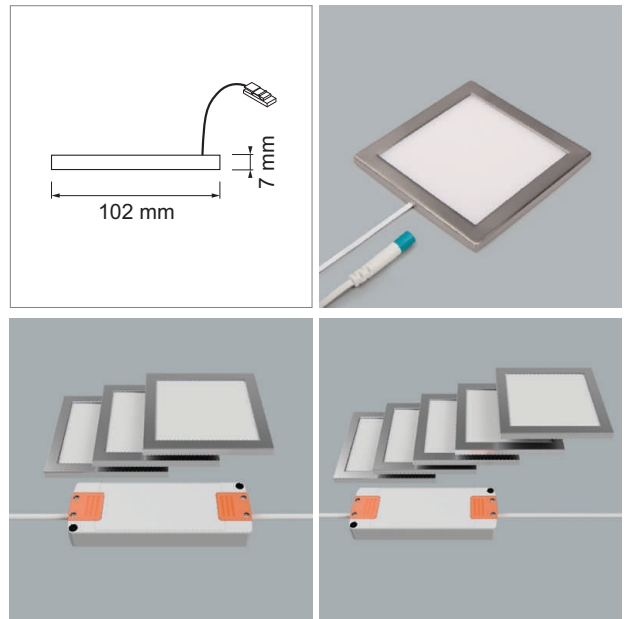


### Metra - LED-Leuchtelement 24 Volt DC

|         |      |         |         |      |  |         |
|---------|------|---------|---------|------|--|---------|
| 24V     | 120° | dimmbar | CRI >90 | IP20 |  |         |
|         |      | Lin24   |         | G    |  | 25000 h |
| 2 Jahre |      |         |         |      |  |         |

- Glas: matt
- Gehäuse: Kunststoff
- Leitung 2000 mm mit Lin24-Stecker

|                             | Farbe | Watt  | Lichtfarbe | Lumen  |
|-----------------------------|-------|-------|------------|--------|
| <a href="#">76.32712.30</a> | weiss | 5.0 W | 3000 K     | 250 lm |
| <a href="#">76.32712.40</a> | weiss | 5.0 W | 4000 K     | 250 lm |

**i** Separat bestellen: SyBuc-Steuerung (ab Seite A-1.144), Lin24 Netzteil (Seite A-1.146), Dimmmodul und Lichtsteuerung (ab Seite A-1.122), Lin24-Stecksystem (Seite A-1.146), dimmbare Netzteile ab (Seite A-1.141).

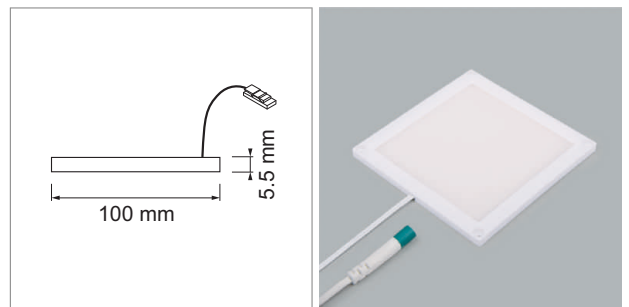

### Abdeckrahmen für Metra

|  |         |
|--|---------|
|  | 2 Jahre |
|--|---------|

|                             | Ausführung      | Masse (LxBxH)          |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| <a href="#">76.32533.05</a> | Edelstahleffekt | 102 mm x 102 mm x 7 mm |

