


Éclairage LED en applique

Lumière en applique LED - Metra, luminaire en applique Metra


Metra - luminaire en applique LED 24 volts DC

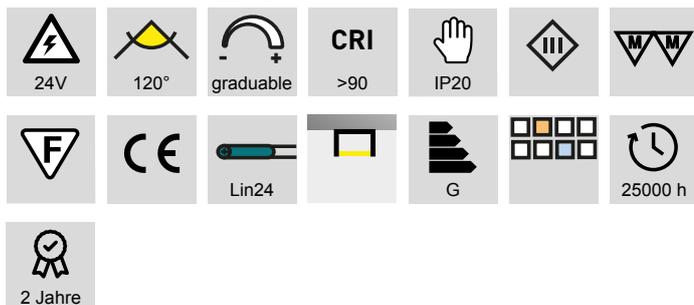


- verre: mat
- couverture: aluminium
- câblage 2000 mm avec connecteur-Lin24

	couleur	watts	couleur lumière	lumen	Set
76.32711.30	effet inox	5.0 W	3000 K	250 lm	
76.33002.30	effet inox	5.0 W	3000 K	250 lm	set de 3 pces aliment. incl.
76.33003.30	effet inox	5.0 W	3000 K	250 lm	set de 5 pces aliment. incl.
76.32711.40	effet inox	5.0 W	4000 K	250 lm	
76.33002.40	effet inox	5.0 W	4000 K	250 lm	set de 3 pces aliment. incl.
76.33003.40	effet inox	5.0 W	4000 K	250 lm	set de 5 pces aliment. incl.

i À commander séparément: commande SyBuc (à partir de la page A-1.144), alimentation électrique Lin24 (page A-1.146), variateur et commande (à partir de la page A-1.122), système de connexion (page A-1.146), alimentations électrique réglable à partir de la (page A-1.141).

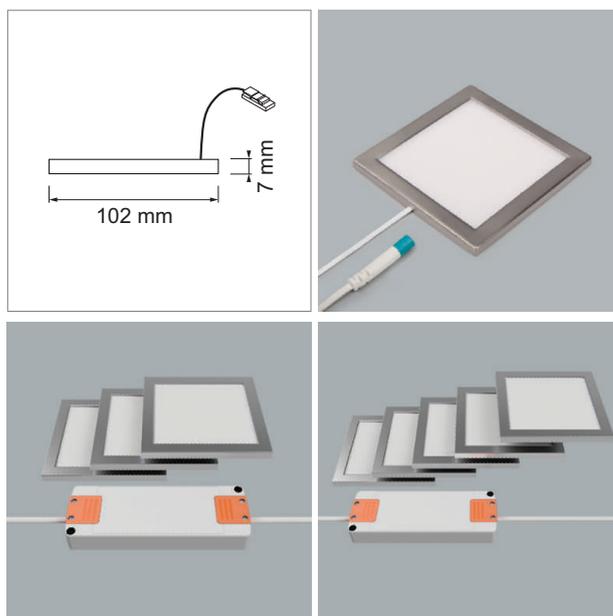


Metra - lumière élément LED 24 volts DC

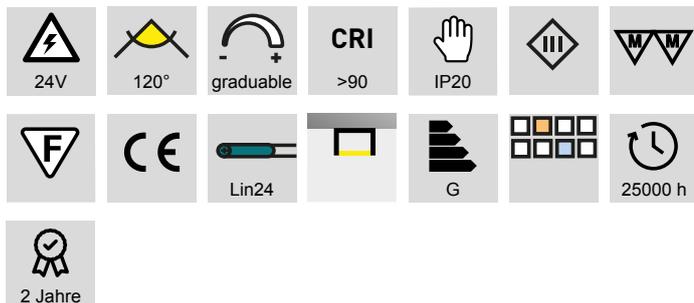

- verre: mat
- boîtier: plastique
- câblage 2000 mm avec connecteur-Lin24

	couleur	watts	couleur lumière	lumen
76.32712.30	blanc	5.0 W	3000 K	250 lm
76.32712.40	blanc	5.0 W	4000 K	250 lm

i À commander séparément: commande SyBuc (à partir de la page A-1.144), alimentation électrique Lin24 (page A-1.146), variateur et commande (à partir de la page A-1.122), système de connexion (page A-1.146), alimentations électrique réglable à partir de la (page A-1.141).

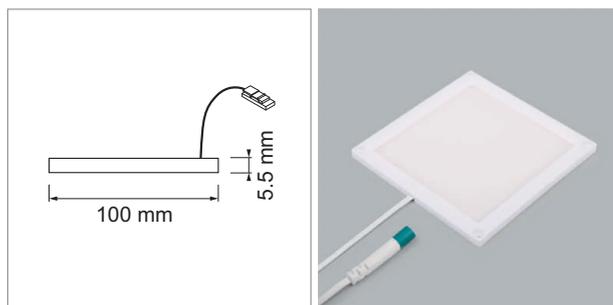

Metra - couverture



	exécution	dimensions (lxhx)
76.32533.05	effet inox	102 mm x 102 mm x 7 mm

