

LED Industrie- und Raumbelichtung

OntopLine, Ontop-alimentation, Rallonge Ontop

OntopLine bande LED 24 V DC

- montage du bandeau lumineux en enfichant simplement les modules Line
- Ne pas mélanger les longueurs de bandes car des différences de couleurs peuvent se faire sentir
- dimensions (lxh): 18 mm x 12 mm
- garantie 36 mois (indépendamment de la durée de fonctionnement)

	longueur	puissance	couleur lumière	Lumen	index Ra
79.60000.27	605 mm	5 W	2700 K	450 lm	>90
79.60000.40	605 mm	5 W	4000 K	450 lm	>80
79.60000.60	605 mm	5 W	6000 K	520 lm	>80
79.60002.27	1000 mm	8 W	2700 K	700 lm	>90
79.60002.60	1000 mm	8 W	6000 K	780 lm	>80
79.60004.27	1200 mm	10 W	2700 K	850 lm	>90
79.60004.60	1200 mm	10 W	6000 K	890 lm	>80



- Alimentation électrique commander séparément (page A-1.64), label énergétique (page A-1.91).
- Fixation rapide avec des clips de montage.

- Charge maximale dépend d'alimentation 30/60 watts.
- Ne pas mélanger les longueurs de bandes car des différences de couleurs peuvent se faire sentir.



Ontop - jonction fix 24 V DC

Jonction 24 volt DC de l'alimentation électrique au OntopLine ou de l'OntopLine au OntopLine.

- codée pour luminaires OntopLine 24 volt DC


	câble	câble	longueur
79.60031.11	blanc	max. 60 W	200 mm
79.60032.11	blanc	max. 60 W	500 mm
79.60033.11	blanc	max. 60 W	1000 mm



Ontop - alimentation électrique 230/24 V DC

- câble primaire 1500 mm avec connecteur Euro plat
- câble secondaire 900 mm codée pour Ontop DEL-Line

	couleur	watts	longueur	largeur	hauteur
79.60020.11	blanc	30 W	145 mm	45 mm	30 mm

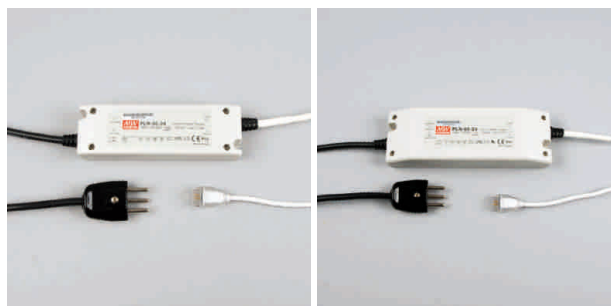

- Label énergétique (page A-1.91), Facteur Ra (page A-1.90), lumen (page A-1.90), Couleur de la lumière (page A-1.90).