
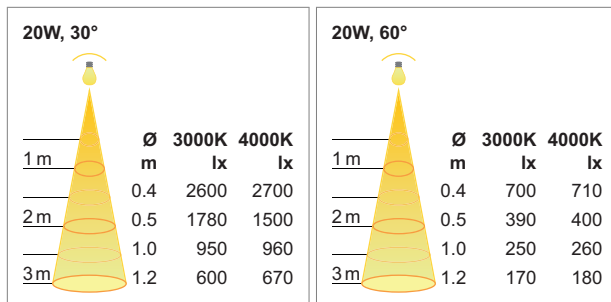


**ST202 Light - plafonnier en applique LED 230 V**



- ambient lumière fonctionnelle blanche
- basculant 180° et pivotant 350°
- protection class IP23 (Spot)
- garantie sur le système: 60 mois

	couleur	watts	couleur lumière	lumen	Index Ra	angle
76.34560.30	blanc	20 W	3000 K	1470 lm	>85	10 °
76.34561.30	blanc	20 W	3000 K	1470 lm	>85	30 °
76.34562.30	blanc	20 W	3000 K	1470 lm	>85	60 °
76.34560.40	blanc	20 W	4000 K	1500 lm	>85	10 °
76.34562.40	blanc	20 W	4000 K	1500 lm	>85	60 °




**ST204 Light - plafonnier en applique LED 230 V**

	couleur	watts	couleur lumière	lumen	Index Ra	angle
76.34564.30	blanc	31 W	3000 K	1940 lm	>85	10 °
76.34565.30	blanc	31 W	3000 K	1940 lm	>85	30 °
76.34566.30	blanc	31 W	3000 K	1940 lm	>85	60 °
76.34564.40	blanc	31 W	4000 K	1980 lm	>85	10 °
76.34565.40	blanc	31 W	4000 K	1980 lm	>85	30 °
76.34566.40	blanc	31 W	4000 K	1980 lm	>85	60 °

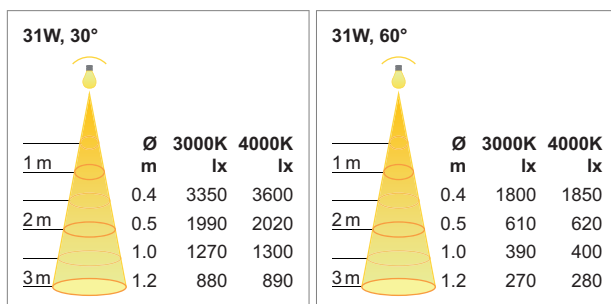

**ST206 Light - plafonnier en applique LED 230 V**

	couleur	watts	couleur lumière	lumen	Index Ra	angle
76.34569.30	blanc	41 W	3000 K	3050 lm	>85	30 °
76.34570.30	blanc	41 W	3000 K	3050 lm	>85	60 °
76.34569.40	blanc	41 W	4000 K	3100 lm	>85	30 °
76.34570.40	blanc	41 W	4000 K	3100 lm	>85	60 °

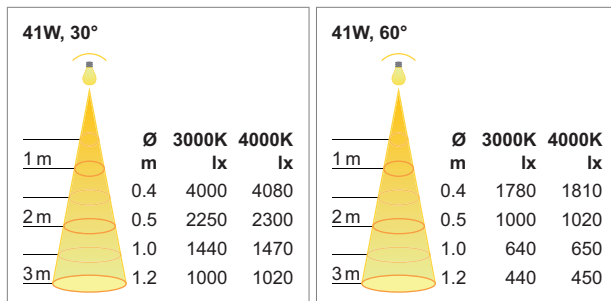

**i** Label énergétique (page A-1.91), Facteur Ra (page A-1.90), Lumen (page A-1.90), Couleur de la lumière (page A-1.90).

- Sans stock, délai de livraison env. 3 semaines.
- Boîtier également en noir et argenté.
- Ambiance également en bleu et ambre.