

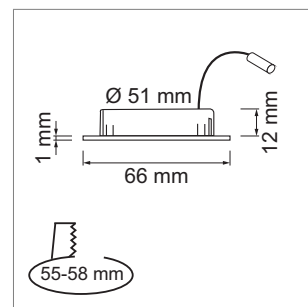


Mesa 58 - LED-Möbeleinbauleuchte 24V DC

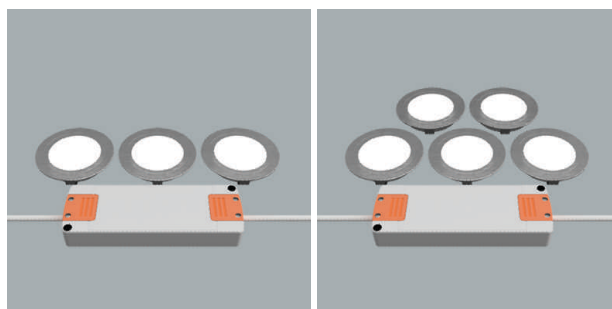

- Glas: matt
- Abdeckring: Aluminium
- Leitung 50 mm, Verlängerung 2000 mm mit Lin24-Stecker
- Typ TL: Farbtemperatur mit TL-Steuereinheit stufenlos regulierbar, ohne Steuereinheit = warmweiss 2700 K

	Farbe	Typ	Watt	Lichtfarbe	Lumen	Set
76.32790.27	Edelstahleffekt		3.6 W	2700 K	295 lm	
76.32790.30	Edelstahleffekt		3.6 W	3000 K	295 lm	
76.32790.40	Edelstahleffekt		3.6 W	4000 K	295 lm	
76.32791.27	schwarz		3.6 W	2700 K	295 lm	
76.32791.30	schwarz		3.6 W	3000 K	295 lm	
76.32791.40	schwarz		3.6 W	4000 K	295 lm	
76.32792.27	weiss		3.6 W	2700 K	295 lm	
76.32792.30	weiss		3.6 W	3000 K	295 lm	
76.32792.40	weiss		3.6 W	4000 K	295 lm	
76.32793.27	messing		3.6 W	2700 K	295 lm	
76.32793.30	messing		3.6 W	3000 K	295 lm	
76.32793.40	messing		3.6 W	4000 K	295 lm	
76.32703.00	Edelstahleffekt	TL (two light)	3.6 W	2700 - 6000 K	200 lm	
76.32704.00	schwarz	TL (two light)	3.6 W	2700 - 6000 K	200 lm	
76.32705.00	weiss	TL (two light)	3.6 W	2700 - 6000 K	200 lm	
76.33000.30	Edelstahleffekt		3.6 W	3000 K	295 lm	3er Set inkl. Netzteil
76.33000.40	Edelstahleffekt		3.6 W	4000 K	295 lm	3er Set inkl. Netzteil
76.33001.30	Edelstahleffekt		3.6 W	3000 K	295 lm	5er Set inkl. Netzteil
76.33001.40	Edelstahleffekt		3.6 W	4000 K	295 lm	5er Set inkl. Netzteil

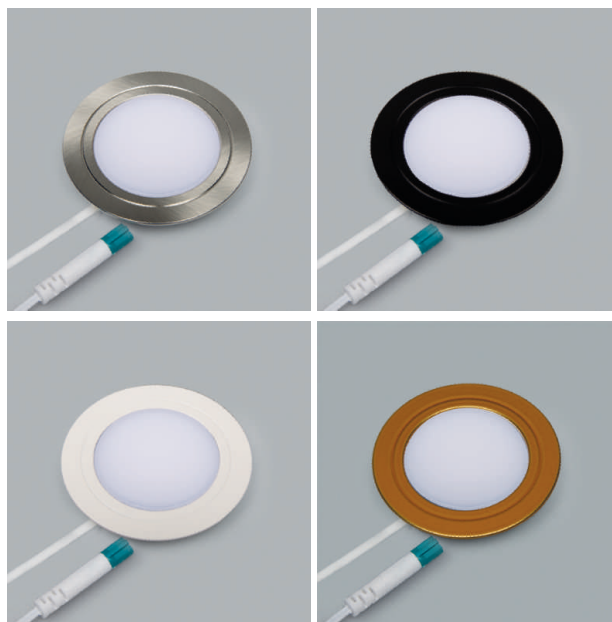

**i** Separat bestellen: SyBuc-Steuerung (ab Seite A-1.144), Lin24 Netzteil (Seite A-1.146), Dimmmodul und Lichtsteuerung (ab Seite A-1.122), Lin24-Stecksystem (Seite A-1.146), Aufbauiring (Seite A-1.154), dimmbare Netzteile ab (Seite A-1.141), Mesa TL (two light) (Seite A-1.154)