


# Éclairage LED à encastrer




## Lumière à encastrer LED 58 - Mesa 58, Mesa TL 58

### Mesa 58 295 lm - luminaire à encastrer LED 24V DC

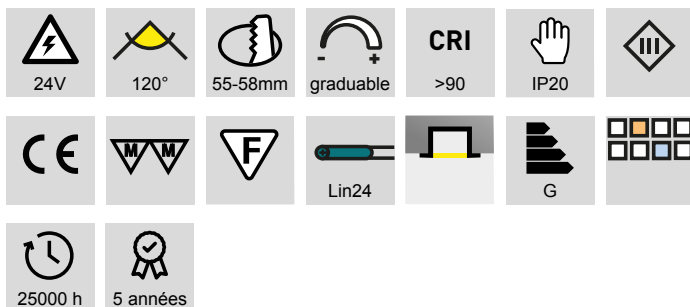

- verre: mat
- bague de recouvrement: aluminium
- câblage 50 mm, rallonge de câble 2000 mm avec connecteur-Lin24
- type TL: température de couleur réglable avec variateur TL, sans variateur = blanc chaud 2700 K

	couleur	type	watts	couleur lumière	lumen	Set
76.32790.27	effet inox		3.6 W	2700 K	295 lm	
76.32790.30	effet inox		3.6 W	3000 K	295 lm	
76.32790.40	effet inox		3.6 W	4000 K	295 lm	
76.32791.27	noir		3.6 W	2700 K	295 lm	
76.32791.30	noir		3.6 W	3000 K	295 lm	
76.32791.40	noir		3.6 W	4000 K	295 lm	
76.32792.27	blanc		3.6 W	2700 K	295 lm	
76.32792.30	blanc		3.6 W	3000 K	295 lm	
76.32792.40	blanc		3.6 W	4000 K	295 lm	
76.32793.27	laition		3.6 W	2700 K	295 lm	
76.32793.30	laition		3.6 W	3000 K	295 lm	
76.32793.40	laition		3.6 W	4000 K	295 lm	
76.32703.00	effet inox	TL (two light)	3.6 W	2700 - 6000 K	200 lm	
76.32704.00	noir	TL (two light)	3.6 W	2700 - 6000 K	200 lm	
76.32705.00	blanc	TL (two light)	3.6 W	2700 - 6000 K	200 lm	
76.33000.30	effet inox		3.6 W	3000 K	295 lm	set de 3 pces aliment. incl.
76.33000.40	effet inox		3.6 W	4000 K	295 lm	set de 3 pces aliment. incl.
76.33001.30	effet inox		3.6 W	3000 K	295 lm	set de 5 pces aliment. incl.
76.33001.40	effet inox		3.6 W	4000 K	295 lm	set de 5 pces aliment. incl.

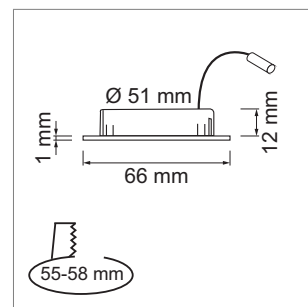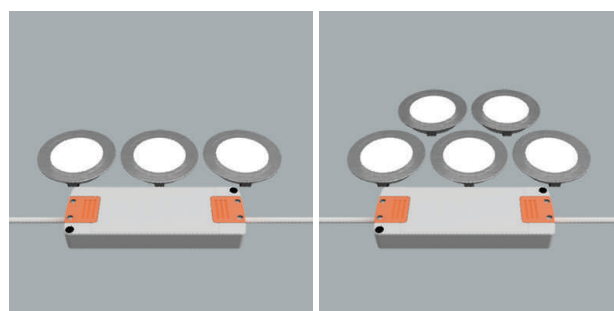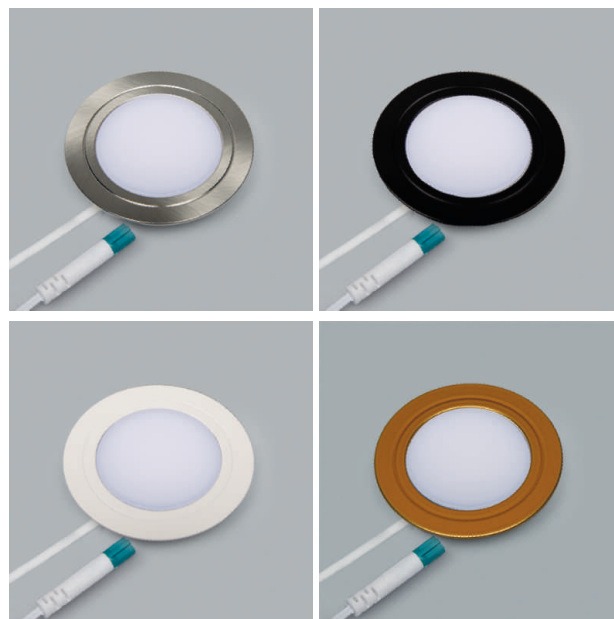

**i** À commander séparément: commande SyBuc (à partir de la page A-1.144), alimentation électrique Lin24 (page A-1.146), variateur et commande (à partir de la page A-1.122), système de connexion (page A-1.146), anneau en saillie (page A-1.154), alimentations