


# Éclairage LED à encastrer

## Lumière à encastrer LED 78 - MLED 78

### MLED 78 - luminaire à encastrer LED 230 volts

230V	IP20	90°	78mm	non graduable	CRI >80
IP20				Round HV	G
	25000 h	2 Jahre			

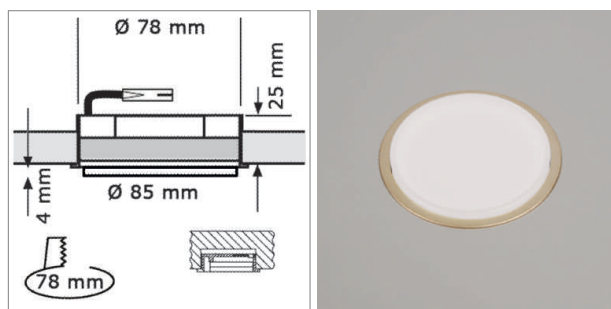


- verre: mat
- bague de recouvrement: plastique
- câblage 2000 mm avec connecteur Round HV

	couleur	watts	couleur lumière	lumen	soCLE
<a href="#">76.26496.06</a>	nickelé mat	4.0 W	3000 K	230 lm	GX53
<a href="#">76.26496.11</a>	blanc	4.0 W	3000 K	230 lm	GX53
<a href="#">76.26496.39</a>	couleur alu	4.0 W	3000 K	230 lm	GX53
<a href="#">76.26497.06</a>	nickelé mat	4.0 W	4000 K	240 lm	GX53
<a href="#">76.26497.11</a>	blanc	4.0 W	4000 K	240 lm	GX53
<a href="#">76.26497.39</a>	couleur alu	4.0 W	4000 K	240 lm	GX53

**i** Accessoires de système de connexion Round HV (page A-1.158), interrupteur Round HV (page A-1.159), ampoules de remplacement (page A-1.152), accessoires MLED (page A-1.152).

### MLED 78 - luminaire semi encastré LED 230 volts

230V	IP20	90°	78mm	non graduable	CRI >80
IP20				Round HV	G
	25000 h	2 Jahre			

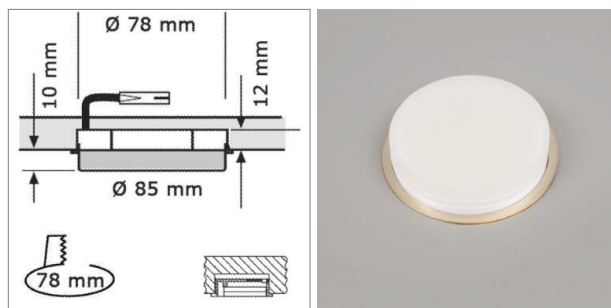

- verre: mat
- bague de recouvrement: plastique
- câblage 2000 mm avec connecteur Round HV

	exécution	watts	couleur lumière	lumen	soCLE
<a href="#">76.26493.06</a>	nickelé mat	4.0 W	3000 K	230 lm	GX53
<a href="#">76.26493.39</a>	couleur alu	4.0 W	3000 K	230 lm	GX53
<a href="#">76.26494.06</a>	nickelé mat	4.0 W	4000 K	240 lm	GX53
<a href="#">76.26494.39</a>	couleur alu	4.0 W	4000 K	240 lm	GX53

**i** Accessoires système Round HV (page A-1.158), interrupteur Round HV (page A-1.159), Ampoules de remplacement (page A-1.152), accessoires MLED (page A-1.152).

**i** Informations techniques et légende des icônes sur les pages A-1.162.