


Éclairage LED à encastrer

Plafonniers LED - Zoruna R

Zoruna R - plafonnier encastré COB-LED alimentation incl.

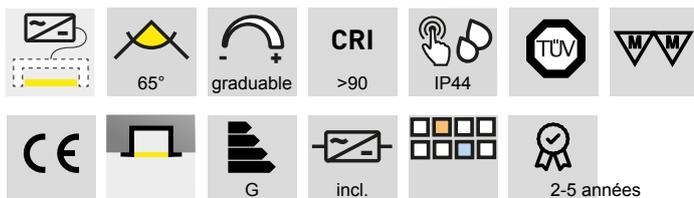

Plus de lumière (lumen) grâce à la technologie COB-LED.

- ressorts à lames monté, pince à ressorts pour l'échange dans le set incl.
- luminaire sans halogène
- déc. fin de phase (lxlxh): 85 x 40 x 27 mm
- box d'alimentation pr déc. fin de phase (lxlxh): 81 x 50 x 24 mm
- alimentation DALI (dxh): 64 x 27 mm

	couleur	watts	couleur lumière	lumen	type d'alimentation
79.61125.30	blanc	8.0 W	3000 K	600 lm	déc. fin de phase
79.61127.30	alu brossé	8.0 W	3000 K	600 lm	déc. fin de phase
79.61125.40	blanc	8.0 W	4000 K	600 lm	déc. fin de phase
79.61127.40	alu brossé	8.0 W	4000 K	600 lm	déc. fin de phase
79.61126.30	blanc	8.0 W	3000 K	600 lm	DALI
79.61128.30	alu brossé	8.0 W	3000 K	600 lm	DALI
79.61126.40	blanc	8.0 W	4000 K	600 lm	DALI
79.61128.40	alu brossé	8.0 W	4000 K	600 lm	DALI

i Zoruna COB - Dimensions d'encastrement (télécharger) Mesures de l'alimentation voir page (A-1.151).

