


LED Eclairage de mobilier

Lumière LED - MLED, semi encastré LED

MLED - luminaire à encastrer LED 230 volts

230V	IP20	90°	78mm	nicht dimmbar	CRI >85
25000 h	M	CE	Round HV	A+	

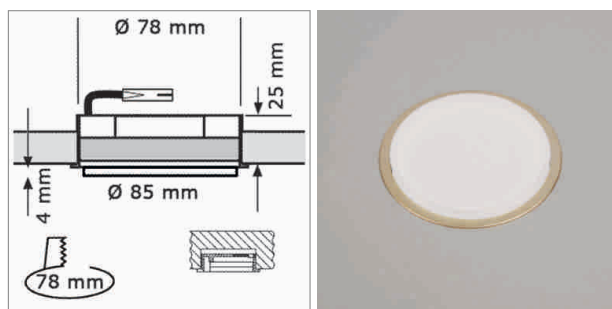


- verre: mat
- bague de recouvrement: plastique
- câblage 2000 mm avec Round connecteur-HV

	couleur	watts	couleur lumière	lumen	socle
76.26496.06	nickelé mat	4.0 W	3000 K	230 lm	GX53
76.26496.11	blanc	4.0 W	3000 K	230 lm	GX53
76.26496.39	couleur alu	4.0 W	3000 K	230 lm	GX53
76.26497.06	nickelé mat	4.0 W	4000 K	240 lm	GX53
76.26497.11	blanc	4.0 W	4000 K	240 lm	GX53
76.26497.39	couleur alu	4.0 W	4000 K	240 lm	GX53
76.26498.06	nickelé mat	4.0 W	6400 K	250 lm	GX53
76.26498.11	blanc	4.0 W	6400 K	250 lm	GX53
76.26498.39	couleur alu	4.0 W	6400 K	250 lm	GX53

i Câble d'alimentation électrique commander séparément 76.26102.11, accessoires de Round système de connexion-HV (page A-1.39), Round HV-interrupteur (page A-1.50), ampoules de remplacement (page A-1.78).

MLED - luminaire semi encastré LED 230 volts

230V	IP20	90°	78mm	nicht dimmbar	CRI >85
25000 h	M	CE	Round HV	A+	

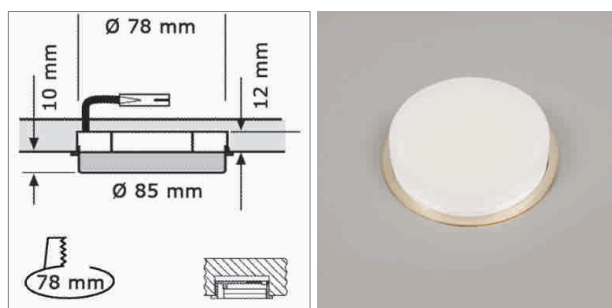

- verre: mat
- bague de recouvrement: plastique
- câblage 2000 mm avec Round connecteur-HV

	exécution	watts	couleur lumière	lumen	socle
76.26493.06	nickelé mat	4.0 W	3000 K	230 lm	GX53
76.26493.11	blanc	4.0 W	3000 K	230 lm	GX53
76.26493.39	couleur alu	4.0 W	3000 K	230 lm	GX53
76.26494.06	nickelé mat	4.0 W	4000 K	240 lm	GX53
76.26494.11	blanc	4.0 W	4000 K	240 lm	GX53
76.26494.39	couleur alu	4.0 W	4000 K	240 lm	GX53
76.26495.06	nickelé mat	4.0 W	6400 K	250 lm	GX53
76.26495.11	blanc	4.0 W	6400 K	250 lm	GX53
76.26495.39	Couleur alu	4.0 W	6400 K	250 lm	GX53

i Câble d'alimentation électrique commander séparément 76.26102.11, Accessoires de Round système de connexion-HV (page A-1.39), Round HV-interrupteur (page A-1.50), Ampoules de remplacement (page A-1.78).