

Éclairages à LED pour meubles

Alimentation électrique - Rox, rallonge-Round


Rox - alimentation électrique LED 24 volt DC

- 230/24 volt DC, 30 watts, 50 Hz
- pour Runi, Runa 24 V DC luminaire à encastrer LED
- câble primaire 3000 mm avec connecteur Euro plat ou Round connecteur-HV
- dimensions 30 W: M1 16 mm, M2 53 mm, M3 155 mm
- dimensions 50 W: M1 32 mm, M2 60 mm, M3 185 mm
- dimensions 75 W: M1 32 mm, M2 60 mm, M3 183 mm

| | exécution | watts | répartiteur |
|-------------|----------------------|-------|-------------|
| 76.26410.11 | connecteur Euro plat | 30 W | 6 sorties |
| 76.26412.11 | connecteur Euro plat | 50 W | 6 sorties |
| 76.26413.11 | connecteur Euro plat | 75 W | 6 sorties |
| 76.26411.11 | ROUND connecteur-HV | 30 W | 6 sorties |



i Codé pour lampe LED:
Runi SMD (page A-1.29).

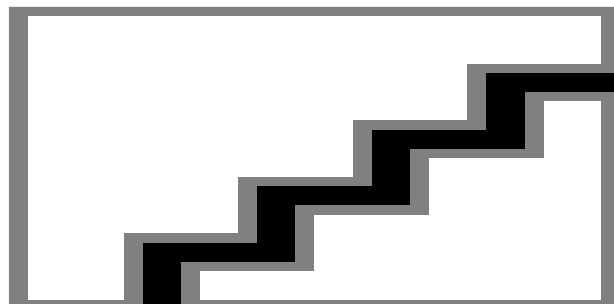

Round LED - rallonge de câble 24 volt DC

- câblage avec Round connecteur-LED et Round douille-LED
- Round douille LED Ø 9.5 mm
- Round prise LED Ø 7.5 mm
- pour relier 2 éléments

| | câble | puissance | longueur |
|-------------|------------|----------------|----------|
| 76.26418.11 | blanc/vert | max. 140 W/6 A | 1000 mm |
| 76.26419.11 | blanc/vert | max. 140 W/6 A | 2000 mm |



Round LED - rallonge avec répartiteur 24 V DC

- câblage 155 mm avec Round connecteur-LED et Round répartiteur-LED
- pour brancher jusqu'à 6 éléments

| | câble | puissance | répartiteur | longueur |
|-------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 76.26417.11 | blanc/vert | max. 140 W/6 A | 6 sorties | 155 mm |

