
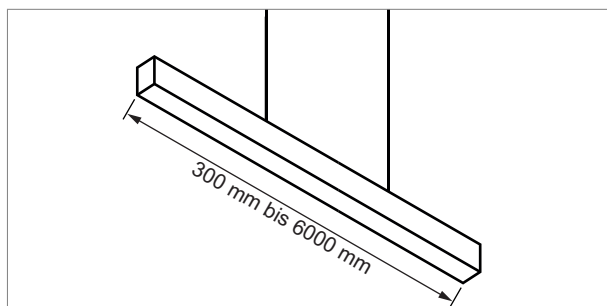
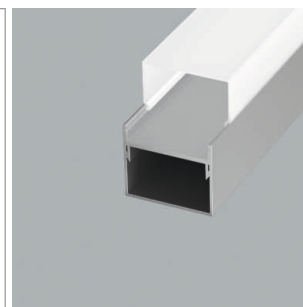


Kiato LED-Aufbau- oder Pendelleuchte, Aufbauprofil

- LED-Leuchten-Konfigurator
- Online-Konfigurator

	Bezeichnung	Ausführung	Länge
71.20139.50	konfektioniert	Aluminium	
76.50136.50	Profil	Aluminium	5000 mm

i Separat bestellen: LED Stripes (ab Seite A-1.65), Seilabhängung (Seite A-1.154).

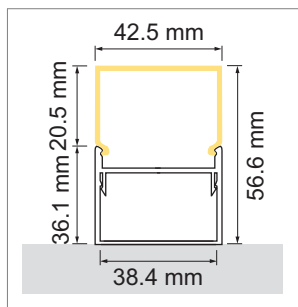

Kiato - LED-Aufbauleuchte in Fixlängen

	CRI >84	 IP20	 E	 Inkl.	
--	-------------------	----------	-------	-----------	--

- Aluminium gebürstet

	Verwendung	Watt	Lichtfarbe	Lumen	Länge
79.60240.30	nicht dimmbar	18 W	3000 K	2060 lm	580 mm
79.60241.30	nicht dimmbar	26 W	3000 K	3100 lm	870 mm
79.60242.30	nicht dimmbar	33 W	3000 K	4140 lm	1140 mm
79.60243.30	nicht dimmbar	40 W	3000 K	5170 lm	1430 mm
79.60240.40	nicht dimmbar	18 W	4000 K	2060 lm	580 mm
79.60241.40	nicht dimmbar	26 W	4000 K	3100 lm	870 mm
79.60242.40	nicht dimmbar	33 W	4000 K	4140 lm	1140 mm
79.60243.40	nicht dimmbar	40 W	4000 K	5170 lm	1430 mm
79.60244.30	mit Dali/TouchDim	18 W	3000 K	2060 lm	580 mm
79.60245.30	mit Dali/TouchDim	26 W	3000 K	3100 lm	870 mm
79.60246.30	mit Dali/TouchDim	33 W	3000 K	4140 lm	1140 mm
79.60247.30	mit Dali/TouchDim	40 W	3000 K	5170 lm	1430 mm
79.60244.40	mit Dali/TouchDim	18 W	4000 K	2160 lm	580 mm
79.60245.40	mit Dali/TouchDim	26 W	4000 K	3100 lm	870 mm
79.60246.40	mit Dali/TouchDim	33 W	4000 K	4140 lm	1140 mm
79.60247.40	mit Dali/TouchDim	40 W	4000 K	5170 lm	1430 mm

Kiato Lichtblende

	Bezeichnung	Ausführung	Länge
76.50137.00	Lichtblende	opal	5000 mm



Kiato Endkappe

	Bezeichnung	Ausführung
76.50138.50	Endkappe	Aluminium

