

Luminaires LED profilés




Profils LED 230V - Configurateur lumière, Kiato

Kiato - profilé en applique ou suspendu

- configurateur pour luminaires LED
- configurateur en ligne

	désignation	exécution	longueur
71.20139.50	confectionné	aluminium	
76.50136.50	profilé	aluminium	5000 mm

i À commander séparément: bandes LED (à partir de la page A-1.65), suspension (page A-1.154).

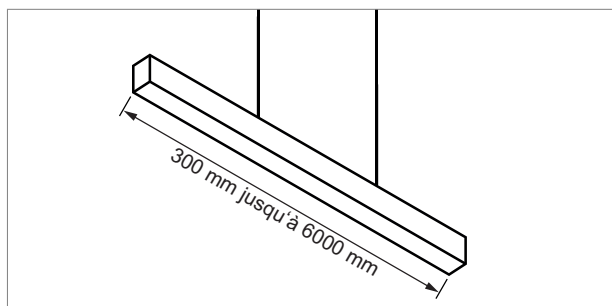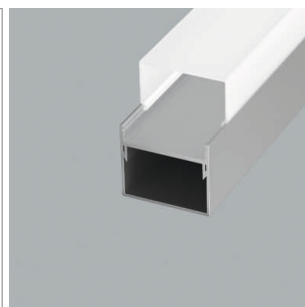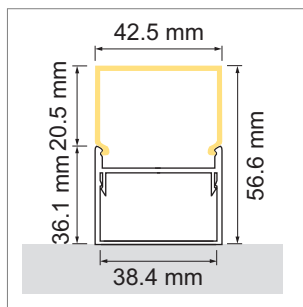

Kiato - plafonnier en applique LED



- alu brossé blanc

	utilisation	watts	couleur lumière	lumen	longueur
79.60240.30	non réglable	18 W	3000 K	2060 lm	580 mm
79.60241.30	non réglable	26 W	3000 K	3100 lm	870 mm
79.60242.30	non réglable	33 W	3000 K	4140 lm	1140 mm
79.60243.30	non réglable	40 W	3000 K	5170 lm	1430 mm
79.60240.40	non réglable	18 W	4000 K	2060 lm	580 mm
79.60241.40	non réglable	26 W	4000 K	3100 lm	870 mm
79.60242.40	non réglable	33 W	4000 K	4140 lm	1140 mm
79.60243.40	non réglable	40 W	4000 K	5170 lm	1430 mm
79.60244.30	avec Dali/TouchDim	18 W	3000 K	2060 lm	580 mm
79.60245.30	avec Dali/TouchDim	26 W	3000 K	3100 lm	870 mm
79.60246.30	avec Dali/TouchDim	33 W	3000 K	4140 lm	1140 mm
79.60247.30	avec Dali/TouchDim	40 W	3000 K	5170 lm	1430 mm
79.60244.40	avec Dali/TouchDim	18 W	4000 K	2160 lm	580 mm
79.60245.40	avec Dali/TouchDim	26 W	4000 K	3100 lm	870 mm
79.60246.40	avec Dali/TouchDim	33 W	4000 K	4140 lm	1140 mm
79.60247.40	avec Dali/TouchDim	40 W	4000 K	5170 lm	1430 mm

Kiato - cache-lumière

	désignation	exécution	longueur
76.50137.00	cache-lumière	opal	5000 mm



Kiato - cache d'extrémité

	désignation	exécution
76.50138.50	cache d'extrémité	aluminium

