







Luminaires LED profilés

Profils LED 230V - Line, System Channel, Light Channel


Line - plafonnier en applique LED 230 V

 230V
 
 non graduable
  CRI >84
  IP40
  3 Jahre

▪ alu brossé blanc

	couleur	watts	couleur lumière	lumen	longueur
79.60220.30	aluminium	16 W	3000 K	2060 lm	580 mm
79.60221.30	aluminium	26 W	3000 K	3100 lm	870 mm
79.60222.30	aluminium	33 W	3000 K	4140 lm	1140 mm
79.60223.30	aluminium	40 W	3000 K	5170 lm	1430 mm
79.60220.40	aluminium	18 W	4000 K	2200 lm	580 mm
79.60221.40	aluminium	26 W	4000 K	3300 lm	870 mm
79.60222.40	aluminium	33 W	4000 K	4400 lm	1140 mm
79.60223.40	aluminium	40 W	4000 K	5500 lm	1430 mm




- i**
- Sans stock, délai de livraison env. 2 semaines.
 - Autre version sur demande.

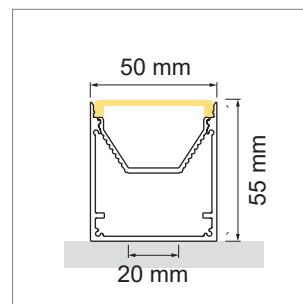

Lecco - profilé en applique ou suspendu

- configurateur pour luminaires LED
- configurateur en ligne

	désignation	exécution
71.20187.50	confectionné	aluminium

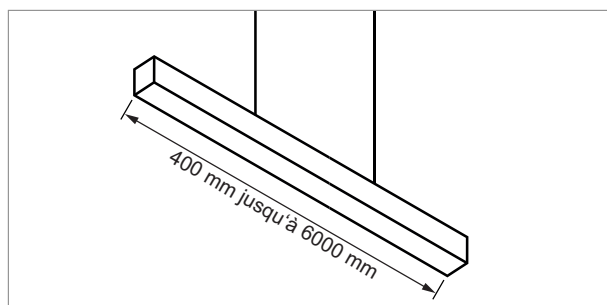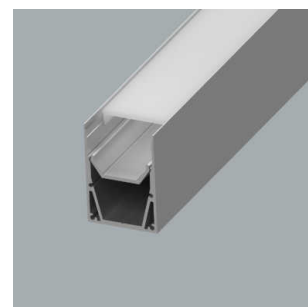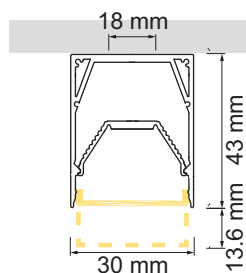

System Channel - profilé en applique ou suspendu



- configurateur pour luminaires LED
- configurateur en ligne

	désignation	exécution
71.20070.50	confectionné	aluminium

