
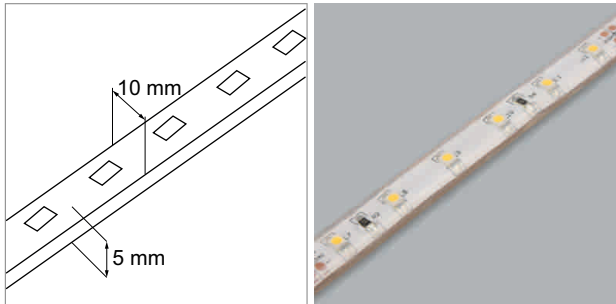


LED Profilleuchten

LED-Strip - Phoenix, Side View, Low, Leo

Phoenix LED-Strip 24 Volt DC


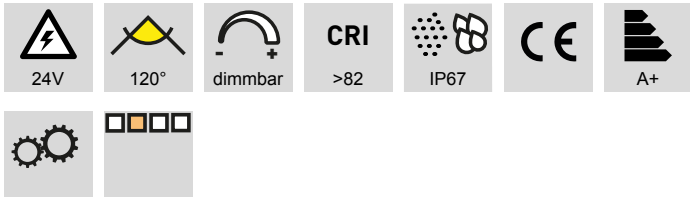


▪ Online-Konfigurator

Bezeichnung	Leistung	Lichtfarbe	Lumen
71.20072.11	konfektioniert 2.0 W	3000 K	160 lm

i Netzteil separat bestellen (Seite A-1.19), Lichtsteuerung (Seite A-1.19 - A-1.21).

Side View LED-Strip 24 Volt DC

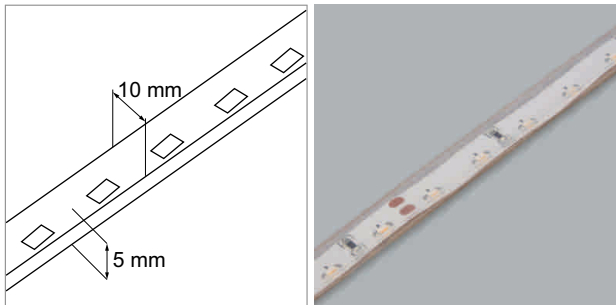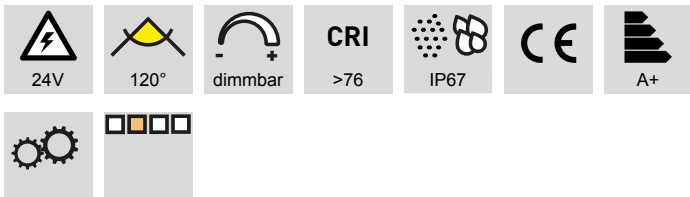

▪ Online-Konfigurator

Bezeichnung	Leistung	Lichtfarbe	Lumen
71.20071.11	konfektioniert 2.0 W	3000 K	160 lm

i Netzteil separat bestellen (Seite A-1.19), Lichtsteuerung (Seite A-1.19 - A-1.21).

Low LED-Strip flex 24 Volt DC



- LED pro Meter: 60
- LED-Schnittpunkt: alle 100 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Länge
76.50300.30	4.8 W	3000 K	374 lm	5000 mm
76.50300.40	4.8 W	4000 K	374 lm	5000 mm

i Für Alupofile:
 Bano, Cover, Delta, Derby, Mano, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec
 • Profile separat bestellen (Seite A-1.01 - A-1.14), Netzteil (Seite A-1.19), Lichtsteuerung (Seite A-1.19 - A-1.21).



Leo LED-Strip flex 24 Volt DC



- LED pro Meter: 120
- LED-Schnittpunkt: alle 50 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Länge
76.50301.27	9.6 W	2700 K	700 lm	5000 mm
76.50301.30	9.6 W	3000 K	700 lm	5000 mm
76.50301.40	9.6 W	4000 K	700 lm	5000 mm

i Für Alupofile:
 Bano, Cover, Delta, Derby, Free, Mano, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec

