
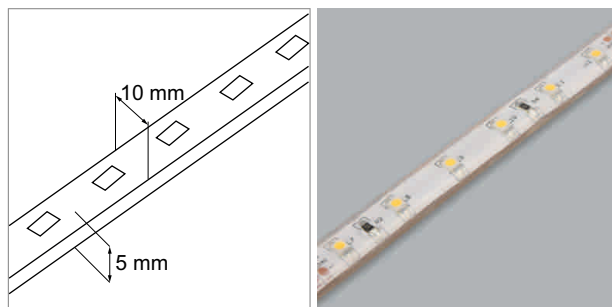


# LED Luminaire profilés

## LED-Strip - Phoenix, Side View, Low, Leo

### Phoenix LED-Strip 24 volts DC


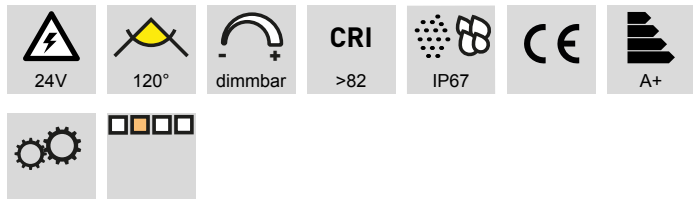


▪ Online-Konfigurator

| désignation | puissance    | couleur lumière | lumen         |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|
| 71.20072.11 | confectionné | 2.0 W           | 3000 K 160 lm |

**i** Alimentation électrique commander séparément (page A-1.19), commande d'éclairage (pages A-1.19 - A-1.21).

### Side View - LED-Strip 24 volts DC

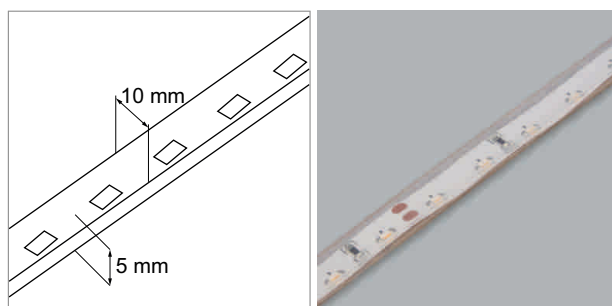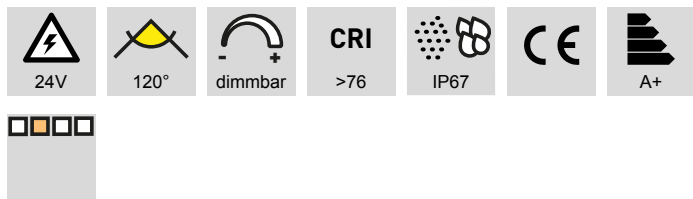

▪ Online-Konfigurator

| désignation | puissance    | couleur lumière | lumen         |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|
| 71.20071.11 | confectionné | 2.0 W           | 3000 K 160 lm |

**i** Alimentation électrique commander séparément (page A-1.19), commande d'éclairage (pages A-1.19 - A-1.21).

### Low LED-Strip flex 24 volts DC



- LED par mètre: 60
- Point pous d'intersection de LED: tous les 100 mm

|             | watts/m | couleur lumière | lumen/m | longueur |
|-------------|---------|-----------------|---------|----------|
| 76.50300.30 | 4.8 W   | 3000 K          | 374 lm  | 5000 mm  |
| 76.50300.40 | 4.8 W   | 4000 K          | 374 lm  | 5000 mm  |

**i** Pour profilé alu:  
 Bano, Cover, Delta, Derby, Mano, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec  
 • Profilé séparément (pages A-1.01 - A-1.14), alimentation électrique commander (page A-1.19), commande d'éclairage (pages A-1.19 - A-1.21).



### Leo LED-Strip flex 24 volts DC



- LED par mètre: 120
- Point pous d'intersection de LED: tous les 50 mm

|             | watts/m | couleur lumière | lumen/m | longueur |
|-------------|---------|-----------------|---------|----------|
| 76.50301.27 | 9.6 W   | 2700 K          | 576 lm  | 5000 mm  |
| 76.50301.30 | 9.6 W   | 3000 K          | 700 lm  | 5000 mm  |
| 76.50301.40 | 9.6 W   | 4000 K          | 700 lm  | 5000 mm  |

**i** Pour profilé alu:  
 Bano, Cover, Delta, Derby, Free, Mano, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec

