
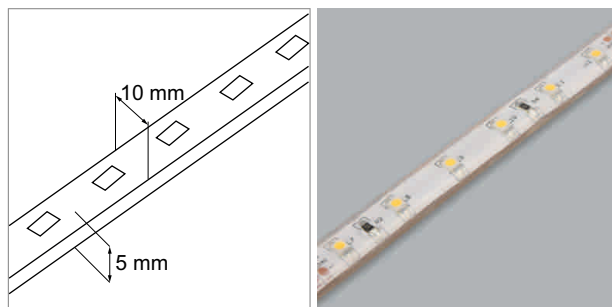


LED Luminaire profilés

LED-Strip - Phoenix, Side View, Low, Leo

Phoenix LED-Strip 24 volts DC


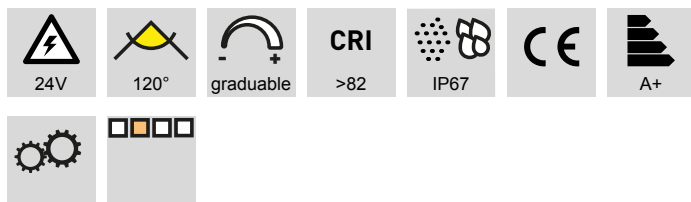


▪ configurateur en ligne

désignation	puissance	couleur lumière	lumen
71.20072.11	confectionné 2.0 W	3000 K	160 lm

i Alimentation électrique commander séparément (page A-1.19), commande d'éclairage (pages A-1.19 - A-1.21).

Side View - LED-Strip 24 volts DC

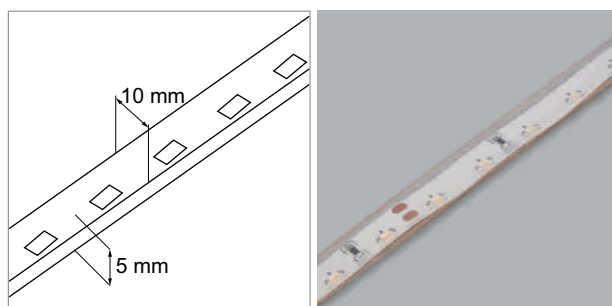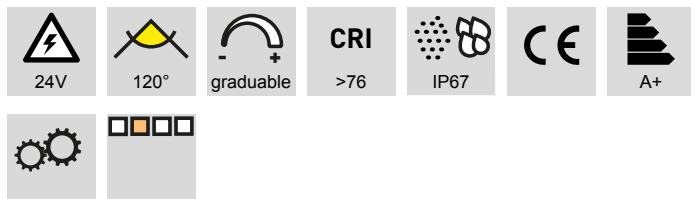

▪ configurateur en ligne

désignation	puissance	couleur lumière	lumen
71.20071.11	confectionné 2.0 W	3000 K	160 lm

i Alimentation électrique commander séparément (page A-1.19), commande d'éclairage (pages A-1.19 - A-1.21).

Low LED-Strip flex 24 volts DC



- LED par mètre: 60
- Point pous d'intersection de LED: tous les 100 mm

	watts/m	couleur lumière	lumen/m	longueur
76.50300.30	4.8 W	3000 K	374 lm	5000 mm
76.50300.40	4.8 W	4000 K	374 lm	5000 mm



i Pour profilé alu:
 Bano, Cover, Delta, Derby, Mano, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec
 • Profilé séparément (pages A-1.01 - A-1.14), alimentation électrique commander (page A-1.19), commande d'éclairage (pages A-1.19 - A-1.21).

Leo LED-Strip flex 24 volts DC



- LED par mètre: 120
- Point pous d'intersection de LED: tous les 50 mm

	watts/m	couleur lumière	lumen/m	longueur
76.50301.27	9.6 W	2700 K	700 lm	5000 mm
76.50301.30	9.6 W	3000 K	700 lm	5000 mm
76.50301.40	9.6 W	4000 K	700 lm	5000 mm



i Pour profilé alu:
 Bano, Cover, Delta, Derby, Free, Mano, Manico, Railo, Slim, Tango, Tec