


**MLED - Fassung GX53 230 Volt**




- Fassung ohne Durchgangsverdrahtung: Leitung 2000 mm mit Round HV-Stecker
- Fassung mit Durchgangsverdrahtung: 1x Leitung 800 mm mit Round HV-Stecker und 1x Leitung 800 mm mit Round HV-Kupplung

Farbe    Sockel    Variation

76.26120.00	weiss	GX53	ohne Durchgangsverdrahtung
76.26121.00	weiss	GX53	mit Durchgangsverdrahtung

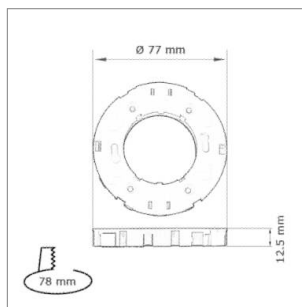

**MLED - LED-Lampe 230 Volt**

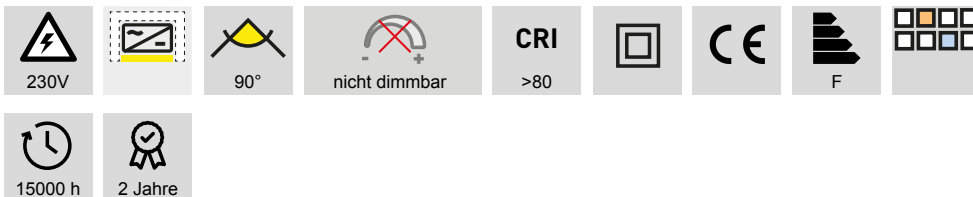

Ausführung    Watt    Lichtfarbe    Lumen    Sockel

76.42297.30	Glas matt	6.5 W	3000 K	650 lm	GX53
76.42297.40	Glas matt	6.5 W	4000 K	650 lm	GX53


**MLED - Halbeinbauring**



- zum Aufstecken auf die MLED-Montagefassung GX53

Farbe

76.42320.06	mattnickel
76.42320.39	alufarbig

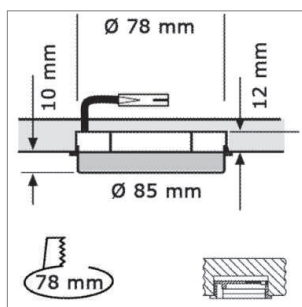


**MLED - Einbauring**



- zum Aufstecken auf die MLED-Montagefassung GX53

Farbe

76.42321.06	mattnickel
76.42321.11	weiss
76.42321.39	alufarbig

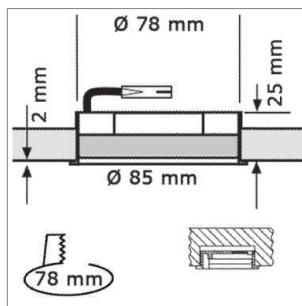

**i** Technische Informationen und Legende zu Ikonen ab Seite A-1.162.