



Tano TL - Commande lumière Two-Light 12/24 volts




- commande de la lumière pour les systèmes Two-Light
- après une panne de courant, la dernière valeur réglée est conservée
- la portée de la télécommande est d'env. 20 m
- télécommande (lxlxh): 120 mm x 48 mm x 18 mm
- unité de commande (lxlxh): 145 mm x 46.5 mm x 16 mm

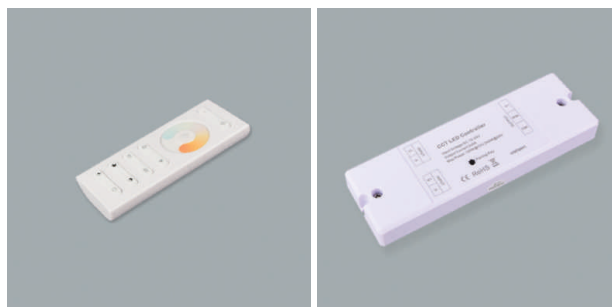

	désignation	watts	Volt	Ampère
76.50508.00	télécommande			
76.50509.11	unité commande	2 x 60/120 W	12/24 V	2 x 5 A

i À commander séparément: alimentation électrique (à partir de la page tA-1.140).

Tano RGB - Commande de lumière RGB 12/24 volts




- télécommande pour la commande de bandes RGB de couleur
- après une panne de courant, la dernière valeur réglée est conservée
- les couleurs peuvent être réglées via le Touchwheel
- la clarté et la vitesse du module de changement de couleur sont réglables au moyen des touches
- la portée de la télécommande est d'env. 20 m
- télécommande (lxlxh): 120 mm x 48 mm x 18 mm
- unité de commande (lxlxh): 145 mm x 46.5 mm x 16 mm



	désignation	watts	Volt	Ampère
76.50510.00	télécommande			
76.50511.11	unité de commande	3 x 60/120 W	12/24 V	3 x 5 A

i À commander séparément: alimentation électrique (à partir de la page A-1.140).

Tano RW - Commande lumière RGB-W Touch 12/24 volts



- commande pour bandes RGB-W de couleur
- les couleurs peuvent être réglées via le Touchwheel
- la clarté et la vitesse du module de changement de couleur sont réglables au moyen des touches
- la portée de la télécommande est d'env. 20 m
- télécommande (lxlxh): 120 mm x 55 mm x 17 mm
- unité de commande (lxlxh): 178 mm x 47 mm x 22 mm



	désignation	watts	Volt	Ampère
76.50514.00	télécommande			
76.50515.11	unité de commande	4 x 60/120 W	12/24 V	4 x 5 A

i À commander séparément: alimentation électrique (à partir de la page A-1.140).

i Informations techniques et légende des icônes sur les pages A-1.162.