


Avola LED-Strip flex 24 Volt DC

24V	120°	dimmbar	CRI >90	IP20	CE	F	
	30000 h	2 Jahre	Epistar				

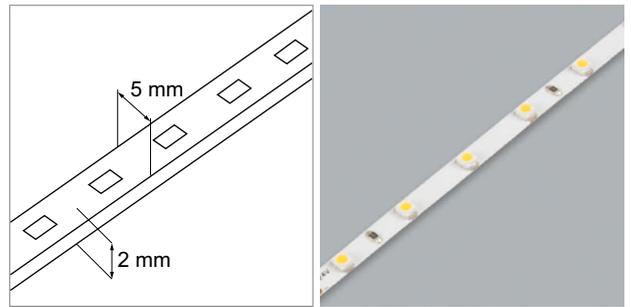


- LED pro Meter: 60
- LED-Schnittpunkt: alle 100 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Länge
76.50312.30	4.8 W	3000 K	420 lm	5000 mm
76.50312.40	4.8 W	4000 K	420 lm	5000 mm

i • Separat bestellen: Profile (ab Seite A-1.02), Netzteile (ab Seite A-1.140), Lichtsteuerungen (ab Seite A-1.121).

Low COB LED-Strip flex 24 Volt DC

24V	120°	dimmbar	CRI >90	IP20	CE	F	
	30000 h	2 Jahre	Sanan				

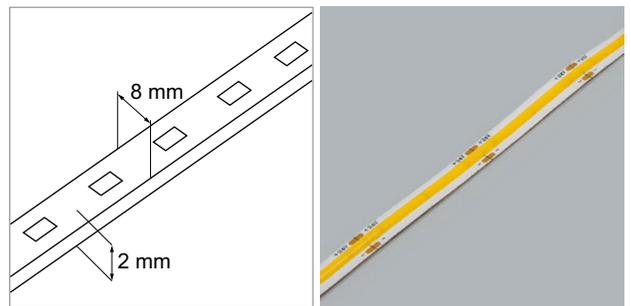


- LED-Schnittpunkt: alle 55 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Länge
76.50323.27	4.8 W	2700 K	470 lm	5000 mm
76.50323.30	4.8 W	3000 K	470 lm	5000 mm
76.50323.40	4.8 W	4000 K	470 lm	5000 mm

i • Separat bestellen: Profile (ab Seite A-1.02), Netzteile (ab Seite A-1.140), Lichtsteuerungen (ab Seite A-1.121).

Minito LED-Strip flex 24 Volt DC

24V	120°	dimmbar	CRI >90	IP20	CE	F	
	30000 h	2 Jahre	Epistar				

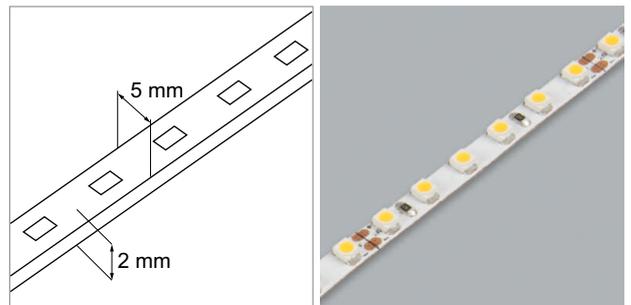


- LED pro Meter: 120
- LED-Schnittpunkt: alle 50 mm

	Watt/m	Lichtfarbe	Lumen/m	Länge
76.50313.27	9.6 W	2700 K	840 lm	5000 mm
76.50313.40	9.6 W	4000 K	840 lm	5000 mm

i • Separat bestellen: Profile (ab Seite A-1.02), Netzteile (ab Seite A-1.140), Lichtsteuerungen (ab Seite A-1.121).

Minito COB LED-Strip flex 24 Volt DC

24V	120°	dimmbar	CRI >90	IP20	CE	F	
	30000 h	2 Jahre	Sanan				

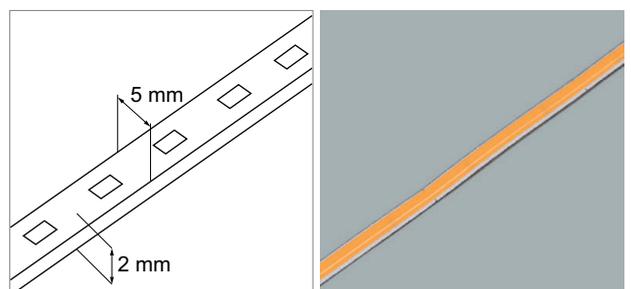

- LED-Schnittpunkt: alle 50 mm