


Bandes LED lumineuse

Bande LED - Intenso, Power, Rayo

Intenso bande LED flex 24 volts DC


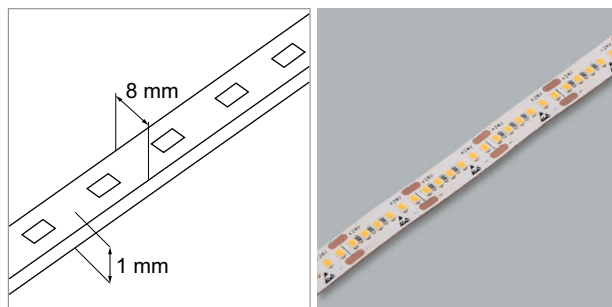


- LED par mètre: 300
- point d'intersection des LED: tous les 20 mm

| | watts/m | couleur lumière | lumen/m | longueur |
|-----------------------------|---------|-----------------|---------|----------|
| 76.50315.27 | 18.0 W | 2700 K | 2100 lm | 5000 mm |
| 76.50315.30 | 18.0 W | 3000 K | 2100 lm | 5000 mm |
| 76.50315.40 | 18.0 W | 4000 K | 2100 lm | 5000 mm |
| 76.50329.27 | 18.0 W | 2700 K | 2100 lm | 40 m |
| 76.50329.30 | 18.0 W | 3000 K | 2100 lm | 40 m |
| 76.50329.40 | 18.0 W | 4000 K | 2100 lm | 40 m |

- i** • À commander séparément: profilés (à partir de la page A-1.02), alimentation électrique (à partir de la page A-1.140), commande d'éclairage (à partir de la page A-1.121).

Power bande LED flex 24 volt DC

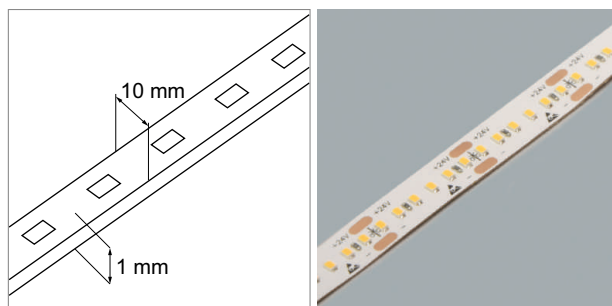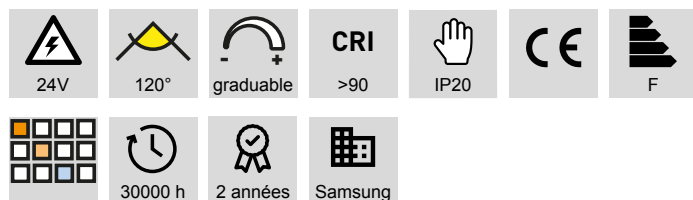

- LED par mètre: 240
- point d'intersection des LED: tous les 25 mm

| | watts/m | couleur lumière | lumen/m | longueur |
|-----------------------------|---------|-----------------|---------|----------|
| 76.50303.27 | 19.2 W | 2700 K | 1750 lm | 40 m |
| 76.50320.27 | 19.2 W | 2700 K | 1750 lm | 5000 mm |
| 76.50303.35 | 19.2 W | 3500 K | 1750 lm | 40 m |
| 76.50320.35 | 19.2 W | 3500 K | 1750 lm | 5000 mm |
| 76.50303.40 | 19.2 W | 4000 K | 1750 lm | 40 m |
| 76.50320.40 | 19.2 W | 4000 K | 1750 lm | 5000 mm |

- i** • À commander séparément: profilés (à partir de la pages A-1.02), alimentation électrique (à partir de la page A-1.140), commande d'éclairage (à partir de la page A-1.121).

! Durée de vie maximale des LED

Afin d'obtenir une durée de vie max., une dissipation optimale de la chaleur doit être assurée. Les bandes LED doivent donc être collées dans un profilé aluminium.

- i** Informations techniques et légende des icônes sur les pages A-1.162.