












Bandes LED lumineuse


LED-Strip - Lavoni, QL, OS128

Lavoni LED-Strip flex Full Spectrum 24 volts DC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|
|  24V |  120° |  graduable |  CRI >95 |  IP20 |  CE |  F |
|  |  50000 h |  2 Jahre |  Samsung | | | |





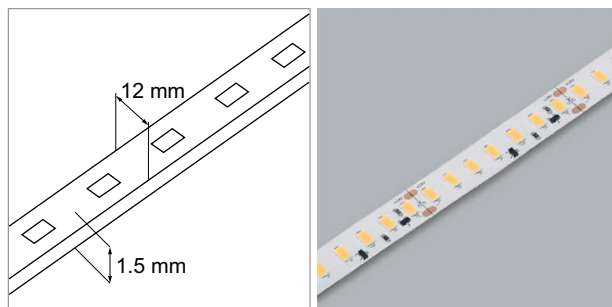






- LED par mètre: 126
- Point d'intersection des LED: tous les 56 mm

| | watts/m | couleur lumière | lumen/m | longueur |
|-------------|---------|-----------------|---------|----------|
| 76.50316.30 | 22.0 W | 3000 K | 2200 lm | 5000 mm |
| 76.50316.40 | 22.0 W | 4000 K | 2200 lm | 5000 mm |




i • À commander séparément: profilés (à partir de la page A-1.02), alimentation électrique (à partir de la page A-1.140), commande d'éclairage (à partir de la page A-1.121).

QL LED-Strip flex 24 volts DC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|
|  24V |  120° |  graduable |  CRI >90 |  IP20 |  CE |  E |
|  |  50000 h |  2 Jahre |  Samsung | | | |





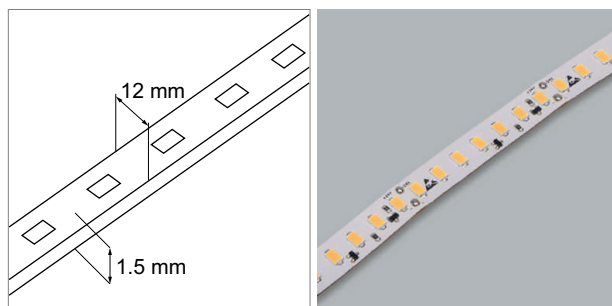






- LED par mètre: 125
- Point d'intersection des LED: tous les 56 mm

| | watts/m | couleur lumière | lumen/m | longueur |
|-------------|---------|-----------------|---------|----------|
| 76.50306.27 | 22.0 W | 2700 K | 2900 lm | 5000 mm |
| 76.50306.30 | 22.0 W | 3000 K | 2900 lm | 5000 mm |
| 76.50306.40 | 22.0 W | 4000 K | 2900 lm | 5000 mm |




i • À commander séparément: profilés (à partir de la page A-1.02), alimentation électrique (à partir de la page A-1.140), commande d'éclairage (à partir de la page A-1.121).

OS128 LED-Strip flex 24 volts DC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|
|  24V |  120° |  graduable |  CRI >90 |  IP20 |  CE |  D |
|  |  50000 h |  2 Jahre |  Osram | | | |





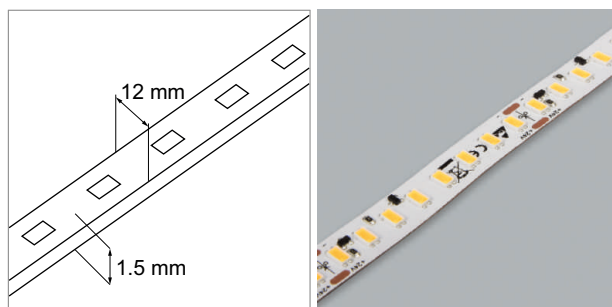






- LED par mètre: 129
- Point d'intersection des LED: tous les 62 mm

| | watts/m | couleur lumière | lumen/m | longueur |
|-------------|---------|-----------------|---------|----------|
| 76.50304.27 | 22.0 W | 2700 K | 3400 lm | 5000 mm |
| 76.50304.30 | 22.0 W | 3000 K | 3400 lm | 5000 mm |
| 76.50304.40 | 22.0 W | 4000 K | 3400 lm | 5000 mm |



i • À commander séparément: profilés (à partir de la page A-1.02), alimentation électrique (à partir de la page A-1.140), commande d'éclairage (à partir de la page A-1.121).

Hi-Ef bande LED flex 24 volts DC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|
|  24V |  120° |  graduable |  CRI >83 |  IP20 |  CE |  B |
|  |  50000 h |  2 Jahre |  Samsung | | | |

