
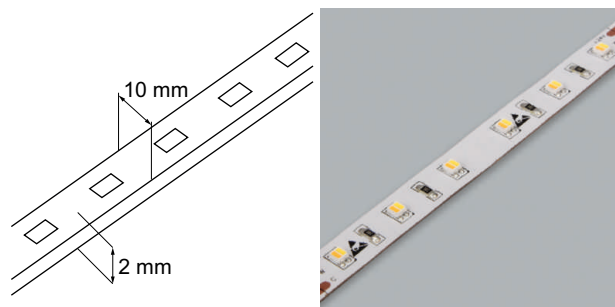


Bandes LED lumineuse

LED-Strip - TL Two-Light

TL LED-Strip flex Two-Light 24 volts DC


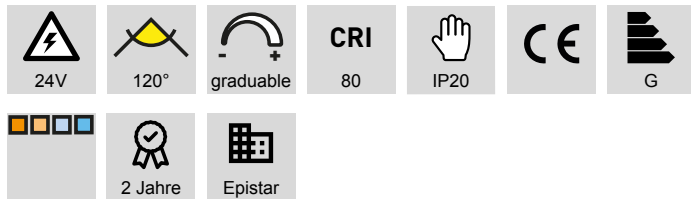


- LED par mètre: 120
- Point d'intersection des LED: tous les 100 mm

	watts/m	couleur lumière	lumen/m	longueur
76.50307.00	9.6 W	3000 - 6000 K	750 lm	5000 mm

- i** • À commander séparément: profilés (à partir de la page A-1.02), alimentation électrique (à partir de la page A-1.140), commande d'éclairage (à partir de la page A-1.127).

TLP-19.2 LED-Strip flex Two-Light 24 volts DC

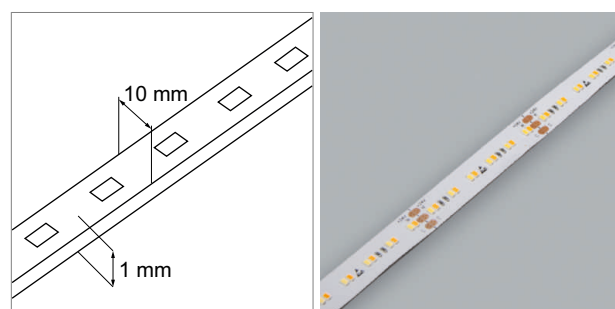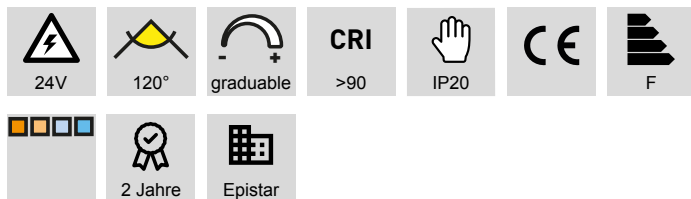

- LED par mètre: 240
- Point d'intersection des LED: tous les 50 mm

	watts/m	couleur lumière	lumen/m	longueur
76.50308.00	19.2 W	1800 - 6500 K	1680 lm	5000 mm

- i** • À commander séparément: profilés (à partir de la page A-1.02), alimentation électrique (à partir de la page A-1.140), commande d'éclairage (à partir de la page A-1.127).

! Durée de vie maximale des LED

Afin d'obtenir une durée de vie max., une dissipation optimale de la chaleur doit être assurée. Les bandes LED doivent donc être collées dans un profilé aluminium.