


# Leuchtmittel

## Halogenlampe G4, GY6.35, Fluoreszenzlampen, MicroLynx

### Stiftsockellampe 12 V

- Masse G4 (Ø): 9 mm
- Masse GY6.35 (Ø): 12 mm
- UV-absorbierend



	Ausführung	Watt	Lichtfarbe	Lumen	Sockel
76.00010.00	Glas klar	10 W	3000 K	130 lm	G4
76.00020.00	Glas klar	20 W	3000 K	240 lm	G4
76.00035.00	Glas klar	35 W	3000 K	525 lm	GY6.35
76.00050.00	Glas klar	50 W	3000 K	900 lm	GY6.35

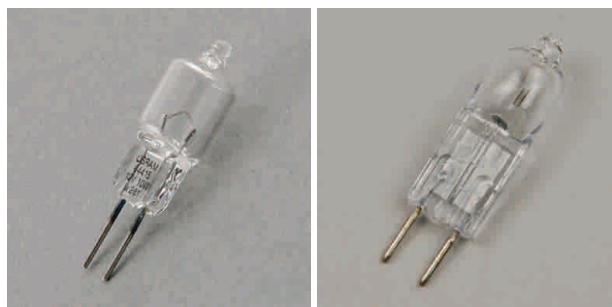

### T5/T8 Fluoreszenzlampe für R32 Leuchte 230 V

- Standard, G5 für EVG

	Watt	Lichtfarbe	Sockel	Länge	Lampen-Ø
71.250.06	6 W	830	G5	212 mm	16 mm
76.00228.02	14 W	830	G5	549 mm	16 mm
76.00229.02	21 W	830	G5	849 mm	16 mm
76.00230.02	28 W	830	G5	1149 mm	16 mm
76.00231.02	35 W	830	G5	1449 mm	16 mm
71.475.15	15 W	830	G13	438 mm	26 mm
76.00242.02	18 W	830	G13	590 mm	26 mm
76.00226.00	8 W	840	G5	288 mm	16 mm
76.00227.00	13 W	840	G5	517 mm	16 mm
76.00228.00	14 W	840	G5	549 mm	16 mm
76.00229.00	21 W	840	G5	849 mm	16 mm
76.00230.00	28 W	840	G5	1149 mm	16 mm



### MicroLynx - Lampe 230 V

- Masse (Ø): 75 mm
- mittlere Lebensdauer: ca. 5000 h

	Ausführung	Watt	Lichtfarbe	Lumen	Sockel
76.42300.00	Glas klar	6 W	830 K	220 lm	GX53
76.42301.00	Glas klar	6 W	840 K	220 lm	GX53



**i** Artikel 76.42303.00, 76.42304.00 nicht mehr lieferbar.



### MicroFlat - LED-Lampe 230 V

- Masse (Ø): 75 mm
- mittlere Lebensdauer: ca. 20000 h

	Ausführung	Watt	Lichtfarbe	Lumen	Sockel
76.42296.30	Glas matt	4.0 W	3000 K	230 lm	GX53
76.42296.40	Glas matt	4.0 W	4000 K	240 lm	GX53
76.42296.64	Glas matt	4.0 W	6400 K	250 lm	GX53



**i** Energielabel (Seite A-1.91), RA-Faktor (Seite A-1.90), Lumen (Seite A-1.90), Lichtfarbe (Seite A-1.90).

