
HALBFABRIKATE FÜR KÜCHEN- UND MÖBELBAUER 2023



Der Schweizer Konfektionär





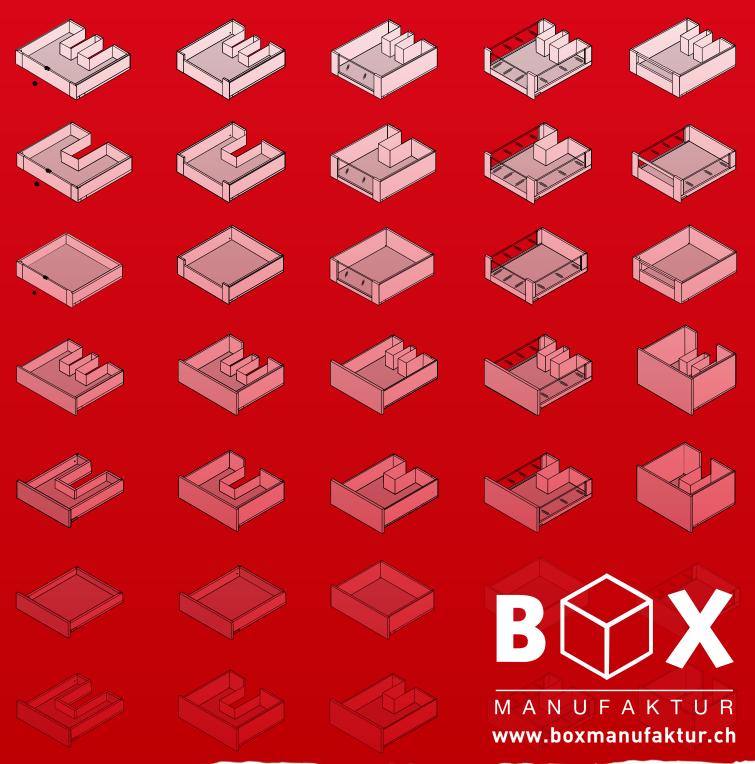







Übersicht konfektionierte Halbfabrikate

Pocketsysteme REVEGO	4/5	Rollladen SMART CASE	28/29
Fertigschubladen blum-Fertigschubladen	/ /5	DYNA CASE Klappensysteme/Alurahmen	30/31
LEGRABOX pure/free MERIVOBOX	6/7 8/9	Alurahmen Übersicht AVENTOS HF	32 33
TANDEMBOX antaro	10/11	AVENTOS HI	34
Holz-Fertigschubladen EVABOX Massivholzschublade	12/13	AVENTOS HL AVENTOS HK TOP	35 36
Wichtige Informationen zu Schublad		AVENTOS HK-S	37
Siphonbleche NFC-Tag	14 15	AVENTOS HK-XS DREHTÜREN	38/39 40/41
Schubladenausstattung		SCHIEBETÜREN	42/43
Elektrifizierte Schubladenausstattungen LED-Schubladenleuchten Media-Schubladeneinsätze	16 17	Neu AVENTOS HKi	44/45
Ritter Einbaugeräte	18	Handtuchhalter	
Schubladeneinsätze Holz Schubladeneinsätze spezial flexxa	19 20/21	Handtuchhalter Griffprofile Griffleisten / Griffmulden	46 47
Schubladeneinsätze blum AMBIA-LINE ORGA-LINE	22 23	Grinteisten / Grinmutden	47
Schubladeneinsätze Kunststoff CLASSICO /SMART Antirutschmatten / Gewürzeinsätze / Tragekörbe	24		
Abfalltrennsysteme			
COMPO SWISS OEKO UNIVERSAL	26 26		
SORTIBOX	26 27		
MÜLLEX X-LINE	27		





Geöffnet: REVEGO duo + duo und REVEGO uno in der Küche

Die vollaufschlagende Fronten von REVEGO verdecken im geschlossenen Zustand das Pocket und die Möbelzeile komplett und fördern ein perfektes Fugenbild.

REVEGO

Pocketsystem für neue Raumkonzepte

Küche sowie Ess-, Wohn- und Arbeitsbereiche wachsen immer mehr zusammen. Pocketsysteme eröffnen neue Perspektiven zu einer multifunktionalen Raumnutzung.

Simpel, flexibel & voll im Trend

REVEGO, das ist ein Einschiebetürsystem, bei der die Technik in einem eigenen schmalen Korpus, dem Pocket, integriert ist. Egal ob als Einzel- oder Doppeltür – vollaufschlagende Fronten ermöglichen schnell und intuitiv komplette Wohnbereiche zu öffnen und durch Schliessen wieder diskret "verschwinden" zu lassen.

Passend und »all inclusive«

Bei REVEGO sind alle Beschläge und Komponenten im Pocket integriert. Das Pocket hat eine fixe Einbaubreite von 100 mm bei REVEGO uno und 150 mm bei REVEGO duo. Die fixen Pocketbreiten erlauben eine einfache Planung und im Handumdrehen gestalten Sie das Küchenlayout oder die Möbelzeile.



REVEGO uno Einzeltür rechts oder links



REVEGO uno + duo Einzeltür und Doppeltür kombiniert



REVEGO duoDoppeltür rechts oder links



REVEGO duo + duo zwei Doppeltüren kombiniert



reddot winner 2022

Homeoffice: 2 REVEGO duo + duo kombiniert im Wohnbereich

REVEGO Pocketsysteme: Detailansicht mit Sockel-/ Unterbaukonstrukion



ORGANIZER LEGRABOX pure/free





Zarge	N 66.5 mm	M 90.5 mm	K 128.5 mm	C 177	7 mm	F 241 mm
Führung	400 - 550 400 + 550 ohne inox	270 - 600 70 450 - 650	300 - 600 70 450 - 600 300 + 600 ohne inox	70	270 - 600 450 - 650	400 - 600 70 450 - 650
bnzs	N	M mm 901	K 144 mm	C pure	C free	F
Schublade/Frontauszug		M mm 901	K mm 44r	C pure	C free	F S27 mm
Schu		M mm 901	K	C pure	C free	F
	** mit Mitnehmer Bitte seperat bestellen!	M/Z E E 60 U T T T T T T T T T T T T T T T T T T	K/Z Vorderstück geschlossen	C/Z pure	C/Z free	
		Höhenmasse = im Mö		C/Z pure	C/Z free	
Innenschublade		M/Z Vorderstück geschlossen	K/Z	C/Z pure E Vorderstück Einschubelement	C/Z free E Vorderstück Einschubelement	
Innensc		M/Z Vorderstück geschlossen	K/Z	C/Z pure	C/Z free Vorderstück Einschubelement	
				C/Z pure	C/Z free E E E E E E E E E E E E E E E E E E	
		EGRABOX ab Höhe Typ ickt mit Media-Schubla Infos Seite 15		C/Z pure E E Vorderstück mit Reling	C/Z free	

ORGANIZER LEGRABOX pure/free

24h online konfigurieren und bestellen!


shop.boxmanufaktur.ch

info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:

	tempel (E	Besteller)			Kd-N	r:						Die Verrechnun	g erfolgt über Ihr	en Blum-B	eschläge-l	Händler:
					Liefer	adress	e					Blum-Händ	dler Kd-N	Nr:		
					Komm	nission:										
						ktperso	n:							Seite		
Stahl seidenweiss Stahl carbonschwarz Stahl oriongrau Inox Holz oriongrau* Holz weiss* Holz schwarz* Holz lichtgrau* Holz weiss antirutsch* Holz oriongrau antirutsch* Grau Oriongrau Schwarz * Spanplatte beschichtet Siphonausschnitt (siehe Seite 14) rund, inkl. Inox-Blech "ECO" eckig, inkl. lackiertem Blech "LUXURY 100" eckig, inkl. lackiertem Blech "LUXURY 200" Weiss Oriongrau Oriongrau ** ** Oriongrau Oriongrau Carbonschwarz		○ We ○ Sch ○ Ori ○ Lic ○ auc Hol	Oriongrau* Lichtgrau* auch für Normbreiten Holz-RW verwenden			A			nur Höhe C/Z mit Querre inschubelem Glas klar h ohne Einsc Holz in Zan latzierung A Zarge Aus B Zarge Inn C Boden Ur	eling oder ment malbhoch moch chubelement rgenfarbe* Früf 20 NFC-TAG (s ssenseite, hinten, nterseite, von ob	Sciehe Sein, sichtbar, sichtbar	ehe Seite 15) a, sichtbar sichtbar en nicht sichtbar Kunststo einsätz NL 500 Kunststo einsätz NL 500 CLASSICU Weiss = W Anthrazit = A				
		in mm ทาก การเล่าge (L)		TIP-ON Blumotic	**Orpusbreite (K)	Wandstärke (W.) 7-50 mm	Distanzlei	Distanzi.	Seitenstabii:	Siphonausschnitt (1)	Siphonausschnitt (c.	Tete Siphonausschnitt	Seidenw. Carbonsch Oriongrau =	hwarz = C = 0	CLA: Weiss Anthraz	nsätze L 500 SSICO = W it = A
Anzahı	$S_{Chubladentyp}$	Führungstänge (L.)	Gewicht (40/70 kg)				Olstanz(ei	Distanzi.	Seitenstabii:	Siphonausschnitt (1)	Siphonausschnitt 1.	Tete Sphonausschnis	Seidenw. Carbonsch Oriongrau =	reiss = S hwarz = C = 0	CLA: Weiss	SSICO = W it = A
sp 1		Finnungslänge (L)		Th-ON Blumohic	Korpushreite 140	Wandstärke (W.)				Siphonausschnitt (1)	Siphonausschnitt (2)	Tele Sphonausschnitt	Seidenw Carbonsch Oriongrau =	reiss = S nwarz = C = 0	CLA: Weiss Anthraz	nsätze L 500 SSICO = W it = A
Si Hezing 1	$S_{Chubladentyp}$		Gewicht (40/70 kg)				0	0	0	Siphonausschnitt (1)	Siphonausschnitt.	Tefe Sphonausschnitt	Seidenw Carbonsch Oriongrau =	reiss = S nwarz = C = 0	CLA: Weiss Anthraz	SSICO = W it = A
3	$S_{Chubladentyp}$		Gewicht (40/70 kg)				0	0	0	Siphonausschnitt (1)	Siphonausschilt is.	Tefe Sphonausschnit.	Seiden Carbonsch Oriongrau =	reiss = S nwarz = C = 0	CLA: Weiss Anthraz	Nsätze L 500 SSICO = W it = A
3	$S_{Chubladentyp}$		Gewicht (40/70 kg)				0	0	0	Siphonausschmitt (1)	Siphonausschnitt C.	Tefe Siphonausschniss	Seidenwa Carbonsch Oriongrau =	reiss = S nwarz = C = 0	CLA: Weiss Anthraz	Nsätze L 500 SSICO = W it = A
3	$S_{Chubladentyp}$		Gewicht (40/70 kg)				0	0 0	0	Siphonausschmitt (1)	Sphonausschnitt C.	Tefe Siphonausschniss	Seidenwa Carbonsch Oriongrau =	reiss = S nwarz = C = 0	CLA: Weiss Anthraz	Nsätze L 500 SSICO = W it = A
3	$S_{Chubladentyp}$		Gewicht (40/70 kg)							Siphonausschnitt (1)	Sphonausschnitts.	Tefe Siphoneusschniss	Seidenwar Carbonsch Oriongrau =	reiss = S nwarz = C = 0	CLA: Weiss Anthraz	Nsätze L 500 SSICO = W it = A
3. 4. 6.	$S_{Chubladentyp}$		Gewicht (40/70 kg)							Siphonausschnitt (1)	Siphonausschnitt s.	Tiefe Siphonausschniss	Seiden Se	reiss = S nwarz = C = 0	CLA: Weiss Anthraz	SSICO = W it = A
Anzahi	$S_{Chubladentyp}$		Gewicht (40/70 kg)							Siphonausschnit (1)	Sphonausschnitt C.	Tefe Siphonausschnitt	Seidenwa School	reiss = S nwarz = C = 0	CLA: Weiss Anthraz	SSICO = W it = A




unten! Empfohlen ab K900

Einheit	NL (mm)	Gewicht (kg)
0	270 - 300	≤ 10
1	270 - 300	10 - 20
1	350 - 600	≤ 20
3	350 - 650	15 - 40
5	450 - 450	35 - 70



Auswahl der Einheit = Gesamtgewicht der Schublade inkl. Beladung

- pro Position eine Variante
- pro Position eine Grösse







Zarge	N 68.5 mm	M 91 mm	K 129 mm		E 192 mm	
Führung Z	400 - 550	270 - 600 70 450 - 600	300 - 600 70 450 - 600		270 - 600 70 450 - 600	
bnzsnı	N 85.5 mm	M 108 mm	K mm 971	E-M Seite Reling	E-M Seite BOXCAP	E-M Seite BOXCOVER
Schublade/Frontauszug		M	K mm 971	E-M Seite Reling	E-M Seite BOXCAP	E-M Seite BOXCOVER
Sch		M 108 mm	K mm 971	E-M Seite Reling	E-M Seite BOXCAP	E-M Seite BOXCOVER
		Höhenmasse : im M		E-M/Z Seite Reling	Seite BOXCAP	E-M/Z BOXCOVER BOXCOVER Vorderstück Reling
	** mit Mitnehmer Bitte seperat bestellen!	M/Z	K/Z	E-M/Z Seite Reling Control of the	E-M/Z Seite BOXCAP	Seite BOXCOVER Seite BOXCOVER Vorderstück Reling
nublade		M/Z	K/Z	E-M/Z Seite Reling E E E C Vorderstück Reling	E-M/Z Seite BOXCAP Vorderstück Retling	E-M/Z BOXCOVER BOXCOVER Vorderstück Reling
Innenschublade		M/Z	K/Z	E-M/Z Seite Reling E Long Vorderstück Einschubelement Glas	E-M/Z Seite BOXCAP Vorderstück Einschubelement Glas	E-M/Z BOXCOVER BOXCOVER Vorderstück Einschubelement Glas
				Seite Reling Vorderstück Einschubelement Glas	Seite BOXCAP Vorderstück Einschubelement Glas	Seite BOXCOVER Seite BOXCOVER Vorderstück Einschubelement Glas
		Ab Frühjahr 2023! OX ab Höhe Typ M ferti Schubladeneinsatz (Inf		Seite Reling Vorderstück Einschubelement Glas	Seite BOXCAP Vorderstück Einschubelement Glas	Seite BOXCOVER Vorderstück Einschubelement Glas

24h online konfigurieren und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch


info@boxmanufaktur.ch



MERIVOBOX

Liefertermin:

Stahl seidenweiss Holz weiss* Oriongrau Stahl oriongrau Holz indiumgrau* Holz indiumgrau* Holz indiumgrau* Holz weiss antirutsch* Holz grau antirutsch* Holz	Firmenstempel (Best	eller)		Kd-N	lr:						Die Verrechnun	g erfolgt über	Ihren Blu	m-Besch	läge-Hä	ndler:
Kontaktperson: Seite				Liefer	radress	e					Blum-Händ	iler Ko	l-Nr:			
Kontaktperson: Seite																
Rontaktperson: Seite				Komn	nission:											
Stable seidenweiss Stable oriongrau Holtz weiss a mitrustich Holtz weiss amitrustich Holtz weiss amitrustich Holtz weiss amitrustich Holtz-RW verwenden Holtz-RW						n:							Seite	<u> </u>		
O Weiss O Grau Oriongrau O		Holz weissHolz orionHolz indiumHolz weissHolz grau	wand iss* iongrau* liumgrau* ch für rmbreiter	Ausführung Seitenaufbau (Höhen E-M + E-M/Z) (Fau* Reling in Zargenfarbe (Blech) (Blech) (Blech) (Blech) (Blech) (Blech) (Comparison of the properties of the properti						(nur Höhe E-M/Z) O Schrauben O mit Querreling oder INSERTA Einschubelement O Glas halbhoch						
Siphonausschnitt (siehe Seite 14) Trund, inkl. Inox-Blech "ECO" eckig, inkl. lackiertem Blech "LUXURY 100" eckig, inkl. lackiertem Blech "LUXURY 200" o ecki) Weiss) Grau							,	e.							
Weiss Oriongrau Oriongra	rund, inkl. Inox-Blech "EC eckig, inkl. lackiertem Bl	CO" ech "LUXURY 1									A Zarge Aus B Zarge Inn	ssenseite, hi enseite, hint	nten, sicl en, sicht	htbar bar		
Bop 1 M 500 40 3 600 16 0	O Indiumgrau	-	9,491	***************************************			infach	aar.	erung nitt (1) i.	## # T	iitt (2) in mm Isschnite	Frühjahr	enweiss = S nschwarz = au = 0	С	CLAS:	sätze 500 SICO
Bop 1 M 500 40 3 600 16 0	Pos. Anzahl Schubladenty	rührungsläng in mm Gewicht (40,22	Tip-ON Blumo	Korpusbreite 220-1200 mm	Wandstärke (N	Distanzlei	Distanzio:	Seitenstahii.	Siphonaussch Siehe Seite 120	Siphonausse.	Jiefe Siphonau 100-280 mm	Querreling (Anzahl) Längsrelin	Besteck ab KAOO	Besteck	Gewür _z	Matte Basallon
2. 0	Bsp 1 M !						0	0								В
3. 0. <td< td=""><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	1.					0	0	0								
4. 0	2.					0	0	0							_	
5. 0	3.					0	0	0							_	
6.	4.					0	0	0							_	
7.	5.					0		0								
	6.					0		0							_	
8.						0	0	0								
			+++													




unten! Empfohlen ab K900

Einheit	NL (mm)	Gewicht (kg)
0	270 - 300	≤ 10
1	270 - 300	10 - 20
1	350 - 600	≤ 20
3	350 - 600	15 - 40
5	450 - 600	35 - 70



- Bestellung des Zubehörs pro Position eine Variante
- pro Position eine Grösse



Distanzleisten

ORGANIZER TANDEMBOX antaro





Zarge	N 69 mm	M 84	i mm	K 11	6 mm
Führung	400 - 550	30	270 - 600 450 - 650	30	270 - 600 450 - 650
	N 82.5 mm	M	M	K mm 3:05	K
			W .5 mm		K mm3.5 mm
auszug		B mm 091		Höhen Platzbeda	masse = rf im Möbel
Schublade/Frontauszug		C-M	C-M		
Schubl		C-M	C-M		
		C-M	C-M		
		D-M	D-M	D-K	
	* Griff separat bestellen Platzbedarf mit Griff	M/Z 136.5 mm 106 mm *	M/Z 136.5 mm 106 mm *	K/Z	K/Z mm 3:9:11
			M/Z		K/Z mm 9.98:1
hublade		C-M/Z	C-M/Z		
Innenschublade		C-M/Z	C-M/Z	TANDEMBOX anta mit Media- Schi	ro ab Höhe Typ M ubladeneinsatz
		C-M/Z	C-M/Z	Infos S	eite 15
		D-M/Z	D-M/Z	D-K/Z	

TANDEMBOX antaro

24h online konfigurieren und bestellen!

shop.boxmanufaktur.c info@boxmanufaktur.ch

Liefertermin:

:h	TO TO

O Bestellun	C
-------------	---

O Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller)	Kd-Nr:	Die Verrechnung erfolgt über Ihren Blum-Beschläge-Händler:
	Lieferadresse	Blum-Händler Kd-Nr:
	Kommission:	
	Kontaktperson:	Seite

Zarge "antaro"

- O Stahl seidenweiss
- O Stahl grau
- Holz lichtgrau* Holz weiss antirutsch*

O Holz weiss*

Boden

- Holz grau antirutsch*
- * Spanplatte beschichtet

- Rückwand ○ Weiss*
- O Lichtgrau* O auch für Normbreiten Holz-RW verwenden

Reling

- O Grau
- Seidenweiss

Frontbefestigung O keine


- Schrauben ○ INSERTA
- O Pressen

Distanzleisten

- O Weiss O Grau

Siphonausschnitt (siehe Seite 14)

- O rund, inkl. Inox-Blech "ECO"
- O eckig, inkl. weiss lackiertem Blech "LUXURY 100"
- O eckig, inkl. weiss lackiertem Blech "LUXURY 200"



Platzierung NFC-TAG (siehe Seite 15)

- O A Zarge Aussenseite, hinten, sichtbar
- O B Zarge Innenseite, hinten, sichtbar
- O C Boden Unterseite, von oben nicht sichtbar



Kunststoffeinsätze ab NL 500


SMART

Bsp	1	М	500	40	3	600	16	0	0	0				Τ	A
1.								0	0	0					
2.								0	0	0					
3.								0	0	0					
4.								0	0	0					
5.								0	0	0					
6.								0	0	0					
7.								0	0	0					
8.								0	0	0					

Artikel-Nummer Spezial-Zubehör:

Datum:

Unterschrift:




Seitenstabilisierung oben Empfohlen ab K900

für alle Schubladentypen Platzbedarf: + 30 mm in der Höhe


**TIP-ON BLUMOTION (inkl. Synchro-Einheit)

Einheit	NL (mm)	Gewicht (kg)
0	270 - 300	≤ 10
1	270 - 300	10 - 20
1	350 - 600	≤ 20
3	350 - 650	15 - 40
5	450 - 650	35 - 65



Bestellung des Zubehörs siehe Beilage

- pro Position eine Variante
- pro Position eine Grösse




Holzschubladen fertig montiert







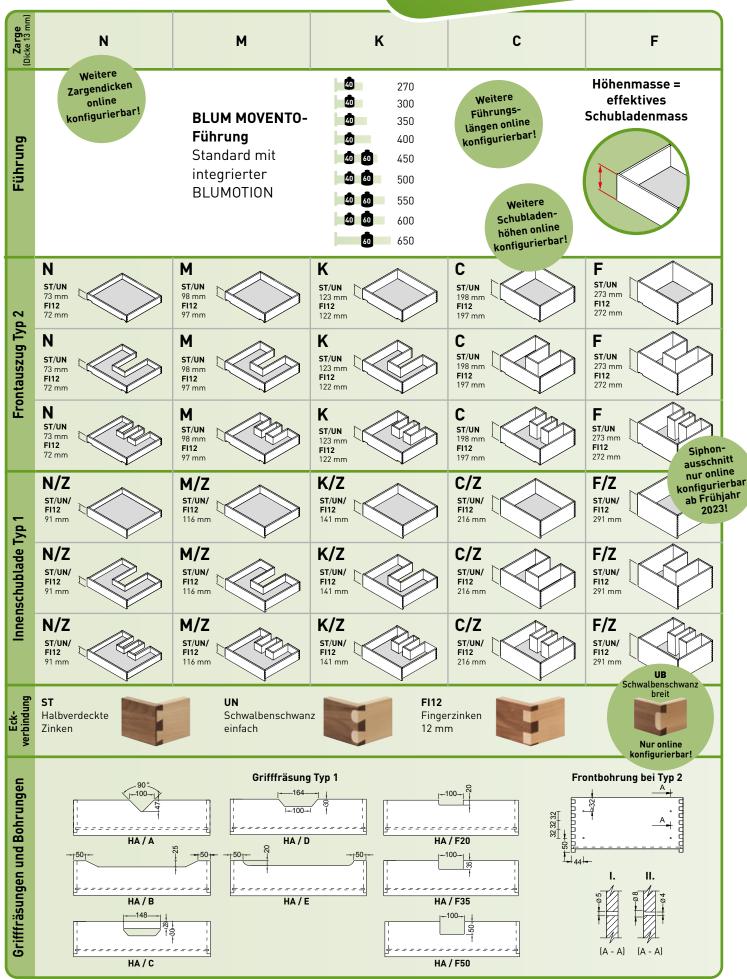

und bestellen! shop.boxmanufaktur.ch

24h online konfigurieren

info@boxmanufaktur.ch



O Bestellung

O Preisanfrage

EVABOXMassivholzschublade

Liefertermin: (ca. 3 Wochen)

Firmenstempel (Besteller)	Kd-Nr:	Die Verrechnung erfolgt über Ihren Blum-Beschläge-Händler:
	Lieferadresse	Blum-Händler Kd-Nr:
	Kommission:	
	Kontaktperson:	Seite

Holzarten

O Eiche

O Eiche geräuchert

 \bigcirc Nussbaum amerikan.

0 Ahorn

0 Esche

0 Esche Braunkern

0 Birke

O Buche

Behandlung

O lackiert

Kupplung Movento

O Kupplung montiert

O Kupplung lose

O keine

Eckverbindung

O ST Halbverdeckte Zinken

O UN Schwalbenschwanz einfach

O FI12 Fingerzinken

O **UB** Schwalbenschwanz breit (nur online)

Frontbohrung bei Typ 2

O ohne

O Durchgangsbohrung I.

O Bohrung angesenkt II.

Distanzleisten

O weiss

O grau

O oriongrau

O schwarz

O roh

O geölt


Bodenstärke


O 6 mm bis K1000 mm, ab K1001 mm 9 mm

O für alle Schubladen 9 mm verwenden





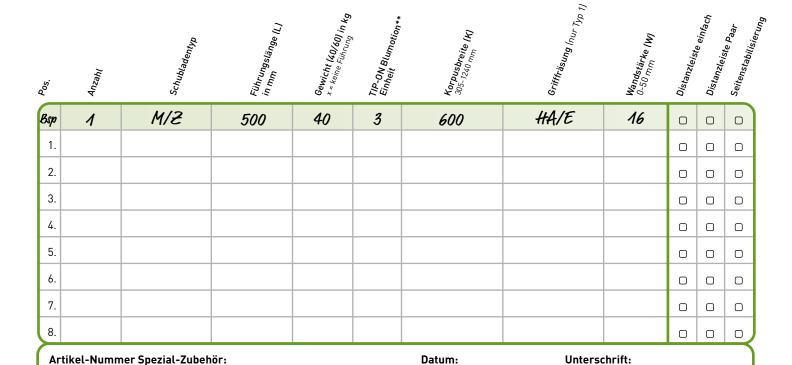



Seitenstabilisierung unten! Empfohlen ab K900

**TIP-ON BLUMOTION (inkl. Synchro-Einheit)


Einheit	NL (mm)	Gewicht (kg)
0	270 - 300	≤ 10
1	270 - 300	10 - 20
1	350 - 600	≤ 20
3	350 - 650	15 - 40
5	450 - 650	35 - 60

Auswahl der Einheit = Gesamtgewicht der Schublade inkl. Beladung

Bestellung des Zubehörs siehe Beilage

- pro Position eine Variante

- pro Position eine Grösse




Wichtige Informationen für Ihre Bestellung!

Die Wandstärke (W) wird für die Abmessung Ihrer Schubladen benötigt.

Die Korpusbreite (K) ist die Breite eines Korpuses einschliesslich der Wandstärke (W). (Die aufgeführten Masse K auf den Bestellblättern werden mit einer maximalen Wandstärke von 19 mm gerechnet!)

Die Führungslänge (L) ist das Tiefenmass der Schubladen.

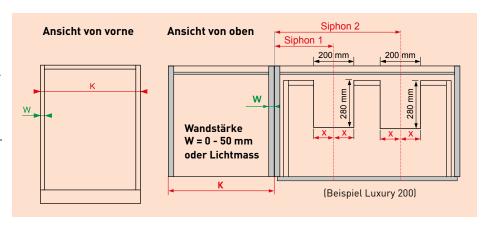

Die Schubladen werden auf jede mögliche Korpusbreite gefertigt.

Masse der Distanzleisten werden automatisch vom System abgezogen (Distanzleisten im Lieferumfang enthalten).

Boden und Rückwand von TANDEMBOX und LEGRABOX: Für diverse Normbreiten und Höhen werden Stahlrückwände verwendet

Für alle anderen Schubladen-Typen und Spezialbreiten werden Holzrückwände verarbeitet. Die Rückwände werden standardmässig oben bekantet und die Böden vorne. Rückwände und Böden werden aus beschichteter Spanplatte gefertigt.

Mindestkorpustiefen für TANDEMBOX + LEGRABOX + MERIVOBOX:

¬ Zarge ohne Seitenstabilisierung (L + 3 mm)

→ nur bei Innenschubladen: Bei Verwendung von TIP-ON BLUMOTION (L + 12 mm)

¬ mit Seitenstabilisierung (L + 15 mm)

Ab 900 mm Korpusbreite wird die Verwendung einer Seitenstabilisierung empfohlen!

Neu! Siphonausschnitte auch mit individueller Tiefe bestellbar. Einfach Mass in der entsprechenden Tabelle des Bestellformulars eintragen.

Wichtige Info zu LEGRABOX

Die Vorderstücke für Innenschubladen werden in Spanplatte 16 mm gefertigt. Die rechteckigen Werkstücke werden ringsum mit einer Kante versehen. Sonderformen oder Grifffräsungen sind nicht möglich.

Die Vorderstücke weisen folgende Masse auf:

Breite Korpus-Lichtmass - 8 mm

Höhe N = 80 mm

Höhe M = 103 mm Höhe K = 141 mm

Höhe C = 190 mm

Höhe F = 254 mm

Verwendete **Plattenmaterialien:** Detaillierte Angaben finden Sie im Konfigurator!

Aluminiumbleche für Siphonausschnitt **LUXURY 100 und 200**

T: 280 mm (Standard) B: 100 oder 200 mm

LEGRABOX Typ M und C, MERIVOBOX Typ M und E




TANDEMBOX antaro, LEGRABOX u. MERIVOBOX: Blech weiss



LEGRABOX u. MERIVOBOX: LEGRABOX: Blech oriongrau



Blech carbonschwarz



MERIVOBOX: Blech indiumgrau

ECO

Fixmass: T: 195 mm B: 130 mm H: 79 mm ab Typ M



TANDEMBOX antaro, LEGRABOX und MERIVOBOX: Inox-Blech

Der geniale Bestellservice "skitch"

Überlassen Sie es Ihren Kunden einfach und schnell passgenaue Schubladen-Einsätze zu bestellen.



NFC-TAG (Etikette mit Identifikationsdaten)

- → jede BOX-Manufaktur-Fertigschublade wird mit einem NFC-TAG ausgezeichnet
- → jeder NFC-TAG hat eine eindeutige ID und kann somit zu allen seinen Fertigschubladen-Attributen referenzieren
- ightarrow der TAG kann berührungslos mit NFC, über den QR-Code oder mit der aufgedruckten ID identifiziert werden
- → der NFC-TAG hat die jeweilige Zargenfarbe




Ausführungen NFC-TAG





Orginalgrösse NFC-TAG

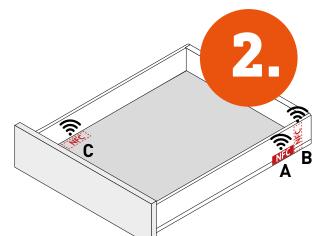

Position NFC-TAG

Positioniert wird der NFC-TAG standardmässig auf der Position **A** Die Position kann gewählt werden:

- A Zarge Aussenseite, hinten, sichtbar
- **B** Zarge Innenseite, hinten, sichtbar
- C Boden Unterseite, von oben nicht sichtbar



Service für Ihren Kunden! Scannen und direkt passgenaue Schubladen-Einsätze bestellen

- → ID mit einem Smartphone auslesen, NFC, QR-Code oder manuelle Erfassung mit ID
- → der skitch-Shop mit passgenauem Zubehör für die gescannte Schublade wird angezeigt (das Zubehör wird in der BOX-Manufaktur auf Mass zugeschnitten)
- ightarrow der Verkauf und die Lieferung der Artikel erfolgt direkt an Ihren Kunden





skitch-Shop für Sie als Küchen-Profi individualisieren

- → der skitch-Shop zeigt standardmässig nur Ihren Firmennamen an
- optional k\u00f6nnen wir den skitch-Shop mit Ihrem Logo und in Ihren Firmenfarben anzeigen.
 So k\u00f6nnen Sie skitch Ihren Kunden als Ihre Dienstleistung anbieten.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf www.skitch.ch/partner!



LED-Schubladenleuchten

Licht in der Schublade – auch zum Nachrüsten

Schublade auf, Licht an – Schublade zu, Licht aus. Ein Sensor steuert die Schubladenbeleuchtung. Die einzigartige Linsentechnologie der LED-Leuchten sorgt für eine optimale Lichtverteilung in der gesamten Schublade.

Die superflache 6 mm dicke LED-Leuchte Rovato Top wird einfach unter dem Korpusdeckel montiert. Für eine optimale Ausleuchtung mit Rovato Side wird ab einer Schubladenbreite von 550 mm die Montage von zwei Leuchten rechts und links empfohlen.

Die LED-Schubladenleuchten überzeugen durch hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer. Rovato Side und Rovato Top sind einfach zu installieren und eignen sich auch zur Nachrüstung in bestehende Einbausituationen.





Rovato Top LED-Schubladenleuchte 12 Volt DC mit JMT-Stecksystem Leistung 3 Watt, Lichtfarbe 3000 K Abmessung: 200 x 38.2 x 6 mm (L x B x H)



Rovato Side LED-Schubladenleuchte 12 Volt DC mit JMT-Stecksystem Leistung 2 Watt, Lichtfarbe 3000 K Abmessung: 84 x 24 x 17.4 mm (L x B x H)



oben: Una mit Kabelführungskette, unten: Nino mit Kabelführung über Wing

Media-Schubladeneinsätze

Superpraktisch – Strom aus der Schublade

Schubladen, die mehr können: Ob elektrisches Einbaugerät betreiben oder Mobiltelefon laden – zahlreiche Anforderungen können mit elektrifizierten Schubladen erfüllt werden.

Je nach Wunsch wird Ihre Schublade fertig bestückt mit runder Einbausteckdose, 2-fach-USB-Charger oder Steckdosenleiste geliefert. Für die Montage im Korpus ist sämtliches Zubehör wie Anschlussleitung und Kabelführung (Energieführungskette oder Wing) enthalten.

Die Media-Schublade gibt es in unterschiedlichen Ausführungen für alle gängigen Schubladensystemen ab Innenhöhe 65 mm (TANDEMBOX, MERIVOBOX und LEGRABOX Höhe M und K).











Una

Steckdose T23, 230 V/16 A, Schwarz passend für Zargenhöhe M + K ab K500 3 x T23 / 2 x T23 +1 x USB-A/C / 1 x T23 + 2 x USB-A/C / 3 x USB-A/C











Nino

Steckdose T13, 230 V/13 A, Schwarz oder Weiss passend für Zargenhöhe M + K ab K500 1 x T13 / 2 x USB-A / 1 x USB-A/C





Rexi

Steckdose T13, 230 V/13 A, Schwarz oder Weiss passend zu allen gängigen Schubladensystemen ab Innenhöhe 85 mm



Wireless Qi Leather – Qi Fast Charger Kabelloses Laden per Induktion für Qi-fähige Smartphones, rutschfestes veganes Kunstleder, inkl. USB Kabel Matte grau 78 x 151 x 7 mm (B x L x H).



Ritter Einbaugeräte

Platzsparend verstaut und jederzeit griffbereit

Leicht aufzuräumen, multifunktional und jederzeit griff- und funktionsbereit. Wer sich für eingebaute Küchenhelfer entscheidet, kann auf Arbeitsflächen erheblich Platz sparen.

Einbau-Stabmixer, Einbau-Toaster, Einbau-Allesschneider oder Wireless Qi Charger warten sicher verstaut in der Schublade auf Ihren Einsatz

Der Einbau-Sockelsauger SES 10 mit seiner geringen Bauhöhe von 10.5 Zentimetern lässt sich – auch nachträglich – unter fast jedem Möbelstück und in jeder Einbaufront integrieren.



Ritter ESM BHB50 Akku-Stabmixer kabelloser Küchenhelfer, die Ladestation wird fest in der Schublade montiert. Der Lithium-Ionen-Akku gewährleistet absolute Freiheit beim Kochen



Ritter AES 52 S Allesschneider Kompakter Allesschneider für eine kleine Schublade. Rechtsseitige Schneidgutführung.



Ritter ET 10 Einbau-Toaster Langschlitztoaster für zwei Toastscheiben zur Montage in Schubladen ab 30 cm Korpusbreite. Sicheres Toasten in der Schublade durch wärmeisoliertes Gehäuse und automatische Abschaltung beim Einklappen des Gerätes.



Ritter AES 62 SL Allesschneider Am häufigsten eingebaut. Braucht nur wenig Platz und ist mit einem Handgriff aufgeklappt und funktionsbereit in der Schublade. Linksseitige Schneidgutführung.



Ritter Einbau-Sockelsauger SES 10 zur Montage in nahezu jedem Möbelsockel ab 10 cm Sockelhöhe, auch nachträglich montierbar (mind. 345 mm breiter Ausschnitt).



Zubehörset für Einbau-Sockelsauger enthalten sind eine Einschubdüse Saugschlauch (Länge 3 m), Fugendüse und ein Bürstenaufsatz.



Ritter AES 72 SR Allesschneider Grösstmögliche Stabilität und beste Schneidergebnisse durch hochwertige Vollmetallausführung. Rechtsseitige Schneidgutführung.



Schubladeneinsätze spezial

Frisches Brot und Gewürze aus der Schublade

So bleibt das Brot länger frisch. Enthalten sind jeweils ein Schneidbrett sowie ein Brotmesser. Die Einsätze gibt es in drei Ausführungen.

Mit dem Woodline Gewürzeinsatz lassen sich die Gewürze gut organisieren und sind optimal im Dunkeln verstaut.



Woodline Gewürzeinsatz Element für LEGRABOX oder TANDEMBOX antaro Masse: T: 118 mm, H: 32 mm kann seitlich zugeschnitten werden

kann seitlich zugeschnitten werden Ausführung: Buche geölt oder Eiche geölt Für Zargenlänge 500 mm werden 4 Stück benötigt. (4 x T 118 mm = 472 mm, NL 500)

Passgenau in K550 oder K600.



«BROTBOX», Brotschubladen-Einsatz

Ausführung CDF anthrazit, Brotbrett aus Ahorn oder Nussbaum inkl. Messer Victorinox mit Palisandergriff

Masse: L: 440 mm, B: 250 mm, H: 160 mm einsetzbar in: LEGRABOX ab K350 MERIVOBOX ab K350 TANDEMBOX antaro ab K400 Für Frontauszug und Innenschublade NL 500



«ECO», Brotschubladen-Einsatz

Einsatz aus Buche massiv, roh für Blum-TANDEMBOX antaro und LEGRABOX Masse: L: 455 mm, B: 460 mm (K550), B: 510 mm (K600), H: 190 mm Krümeleinsatz herausnehmbar inkl. Brotschneidebrett und Messer Victorinox mit Kunststoff für Korpusseiten 16 mm und 19 mm

Für Frontauszug und Innenschublade NL 500




Nur für Frontauszug NL 500

«DELUXE», Brotschubladen-Einsatz

Einsatz aus Buche, Ahorn, Nussbaum massiv, klar lackiert für Blum-TANDEMBOX antaro und LEGRABOX Masse: L: 470 mm, B: 460 mm (K550), B: 510 mm (K600), H: 185 mm Krümeleinsatz herausnehmbar inkl. Brotschneidebrett und Messer Victorinox mit Palisandergriff für Korpusseiten 16 mm und 19 mm

Neue Massivholzeinsätze für alle Schubladensysteme

Lieferbar ab Frühjahr 2023

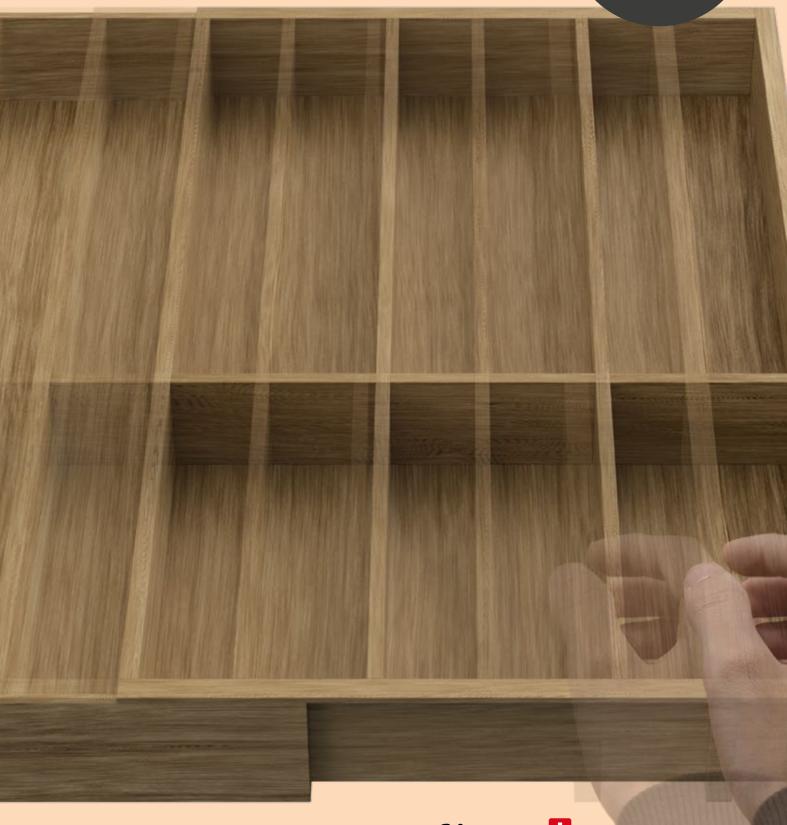

Ganz schön anpassungsfähig: die Breite der flexxa Besteckeinsätze ist stufenlos verstellbar – von 350 mm bis max 600 mm.







flexxa

Massiv und variabel

flexxa aus Massivholz mit furniertem Boden besticht durch seine schöne Holzoptik. Dank der ausziehbaren Elemente passen die Einsätze in jede Schublade und ermöglichen beliebige Kombinationen unterschiedlicher Funktionselemente.

flexxa passt in Blum-TANDEMBOX-, LEGRABOX- und MERIVOBOX-Schubladen.



Besteckeinsatz schiebbar Breite: min. 350 mm, max. 600 mm Höhe: 52 mm

Nennlänge: 500 / 550 mm



Mehrzweckschale schiebbar Breite 1: min. 170 mm, max. 270 mm Breite 2: min. 200 mm, max. 300 mm Höhe: 52 mm

Einsätze und Zubehör



Gewürzeinsatz längs 3-teilig Breite: 186 mm Höhe: 25 mm

Gewürzeinsatz quer ø 48 mm Breite: 124 mm / 154 mm Höhe: 52 mm



Messereinsatz 11 Messerrillen Breite: 153 mm Höhe: 30 mm

Nennlänge: 500 / 550 mm



Rollenhalter Blum inkl. flexxa Breite: 186 mm Höhe: 52 mm

Nennlänge: 500 / 550 mm



Langschale inkl. 2 Querteiler Breite: 124 / 200 mm Höhe: 52 mm

sämtliches Zubehör sind in allen 4 Ausführungen erhältlich.

Die Einsätze und

Ausführungen



Buche geölt



Ahorn schwarz geölt



Nussbaum geölt



Eiche geölt



AMBIA-LINE Frontauszugrahmen. Mit Magnet zur Anbindung an Stahlrückwand oder an die Rahmenseite.

AMBIA-LINE für Essbesteck: Stahldesign in Carbonschwarz matt.

AMBIA-LINE

Einsätze und Rahmen kombinieren

Das elegante Rahmendesign des Inneneinteilungssystems AMBIA-LINE sorgt für schöne Ordnung in allen Wohnbereichen. Mit Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl lassen sich Schubladen und Innenleben aufeinander abstimmen. Holzdekore setzen schöne Akzente im Möbelinneren. Die Rahmen können im Handumdrehen eingesetzt und beliebig positioniert werden.

Rahmen für Schublade (Höhe 50 mm)



Breite: 100 mm Nennlänge: 450 / 500 / 550 mm



Breite: 200 mm Nennlänge: 450 / 500 / 550 mm



Breite: 242 mm Nennlänge: 270 mm



Breite: 100 mm Nennlänge: 600 / 650 mm



Breite: 200 mm Nennlänge: 600 / 650 mm

Rahmen für Auszug (Höhe 111.5 mm)



242 x 270 mm (B x T)



(B x T)

Besteckeinsätze (Höhe: 50 mm)

Breite: 300 mm



Nennlänge: 450 mm



6 Besteckfächer Nennlänge: 500 / 550 mm



7 Besteckfächer Nennlänge: 600 / 650 mm

4 Besteckfächer



Messerhalter



Folienschneider



Gewürzhalter



Tellerhalter

Flaschenset



2 Adapter, 3 Querteiler



Rahmen Breite: 100 mm



Rahmen Breite: 200 mm

Ausführungen



Seidenweiss matt



Indiumgrau matt



Oriongrau matt



Carbonschwarz matt



Bardolino Eiche / Seidenweiss matt



Nebraska Eiche / Oriongrau matt



Tennessee Nuss / Carbonschwarz matt



Mit ORGA-LINE findet jedes Staugut einen festen Platz. Flexible Querteiler passen sich individuell an.

Im ORGA-LINE-Gewürzhalter sind alle Behältnisse, ob gross oder klein, sicher und griffbereit verstaut. Mit nur einem Handgriff lässt sich der Gewürzhalter herausnehmen und bequem transportieren.

ORGA-LINE

Vielseitig, flexibel und übersichtlich

ORGA-LINE-Schalen, Längs- und Querteiler lassen sich je nach Staugut flexibel anordnen. Die hochwertigen Schalen aus Edelstahl lassen sich ganz einfach reinigen, ohne das Material zu beanspruchen – auch in der Spülmaschine.

Die ORGA-LINE-Küchenhelfer vereinfachen die täglichen Arbeitsabläufe: Denn mit Folienschneider, Messer-, Gewürz- und Tellerhalter ist alles dort zur Hand, wo es gebraucht wird.

Schalen-Sets für Schubladen (Höhe: 64 mm)



Korpusbreite: 275 – 299 mm



eite: Korpusbreite: mm 300 - 399 mm



Korpusbreite: 400 - 549 mm



Korpusbreite: 550 - 599 mm



Korpusbreite: 600 mm



eite: Korpusbreite: 601 - 699 mm



Korpusbreite: 700 - 799 mm



Korpusbreite: 800 - 899 mm



Korpusbreite: 900 mm



Korpusbreite: 901 - 999 mm



Korpusbreite: 1000 - 1099 mm



Korpusbreite: 1100 - 1199 mm



Korpusbreite: 1200 mm

Nennlänge: 450 / 500 / 550 / 600 / 650 mm

Küchenhelfer (nur in Oriongrau)



Messerhalter



Folienschneider Alufolie



Folienschneider Frischhaltefolie



Gewürzhalter



Tellerhalter




CLASSICO - durchgehende Linienführung


SMART – Fächer mit abgerundeten Kanten

CLASSICO / SMART

Organisationstalente aus Kunststoff

Aufteilung und Anordnung der Fächer lassen hinsichtlich Design und Funktionalität keine Wünsche offen. Die Einsatzserie CLASSICO besticht durch modernes, geradliniges Design. Formschön abgerundete Kanten kennzeichnen die SMART Linie.

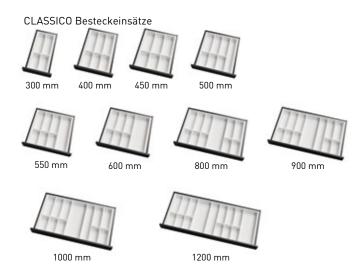

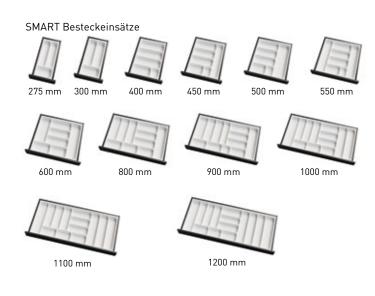









Einsatz "Space" für Gewürze - in Kombintion mit "SMART" (oben)

Antirutschmatten / Gewürzeinsätze / Tragekörbe

Einlegematten und Einsätze für alle Schubladentypen

Antirutschmatten von AGOFORM bieten einen hohen Komfort für Auszüge. Die rutschhemmenden Oberflächen sichern Gegenstände bestens gegen Verrutschen beim Öffnen und Schliessen der Schublade. Die hochwertigen thermoplastischen Elastomere entsprechen den Qualitätsansprüchen der Küchenhersteller (wärmebeständig bis 45° C und lebensmittelgeeignet).

Gewürzeinsatz Space kann mit Blum-Systemen in der Schublade spielend einfach kombiniert werden. Ebenfalls passend für alle Blum Schubladen und schnell bereit: der mobile Tragkorb Kofla.

Agosolid



Silbergrau



Anthrazit

Maximale Grösse: 1200 x 800 mm (B x T)

Space - Gewürzeinsatz



Mattweiss



Anthrazit matt

aus Polystyrol 2.5 mm tiefgezogen, antistatisch Nennlänge: 500 mm

Maximale Grösse: 600 x 623 mm (B x T) Höhe: 18 mm

AgoGlobe



Silbergrau



Basaltgrau

Maximale Grösse: 1200 x 800 mm (B x T)

Kofla - Flaschentragkorb



Der mobile Tragkorb für 8 Flaschen passt in alle Blum Schubladen ab K275 und NL 450 mm. Masse: 191 x 410 x 310 mm (B x T x H) Ausführung: glanzchrom, weiss oder anthrazit



Abfalltrennsysteme

Praktisch, flexibel und unsichtbar integriert

Mülltrennung beginnt in der Küche – also an dem Ort, wo Abfall wie z. B. Flaschen, Verpackungen von Lebensmitteln und Essensreste anfallen. Hier werden auch Rohstoffe zum Recycling sortiert.

Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie zwischen einfachen Abfalltrennsystemen und komplexeren Systemen mit verschiedenen Behältergrössen wählen.

Unsere Abfalltrennsysteme werden im Unterschrank integriert und eignen sich für Frontauszüge bzw. BLUM-Schubladen. Der Zugriff erfolgt bei allen Systemen komfortabel von oben.

OEKO UNIVERSAL

Abfalltrennsystem mit stabiler Trennwand und passender Antirutschmatte für die Schublade. Mit einem flexiblen Sackspannsystem lassen sich nahezu alle handelsüblichen Kehrichtsäcke fixieren. Passend für Korpus K550 und K600. Nennlänge 450 mm.



Abfalltrennsystem bestehend aus:

- 1 Abfalleimer, Inhalt 40 Liter, für 35 Liter Norm Abfallsäcke
- 1 Behälter mit Deckel, Inhalt 6 Liter
- 1 Mehrzweckbehälter 1.2 Liter
- 1 stabile Trennwand aus Metall
- 1 Antirutschmatte
- 1 Ausziehbares Metalltablar

COMPO SWISS

Einfaches Abfalltrennsystem zu Blum-Schubladen. In einen Kunststoff-Schubladeneinsatz sind zwei Behälter für Bio- und Restmüll untergebracht. Passend für Korpus K500, K550 und K600. Nennlänge 450 mm.



Abfalltrennsystem bestehend aus:

- 1 Abfalleimer, Inhalt 28.5 Liter, für 35 Liter Norm Abfallsäcke
- 1 Behälter mit Deckel, Inhalt 12 Liter
- 1 Kunststoff-Schubladeneinsatz
- 1 Metalltablar fix

SortiBox

Ein variables Abfalltrennsystem mit vielen Möglichkeiten, das sich in alle Schubladen-Typen einbauen lässt. Verschiedene Eimer und Sammelbehältnisse werden zum Teil mittels Positionierungsbügel direkt auf dem Schubladenboden fixiert. Je nach Korpusbreite werden die Behälter kombiniert. Bei allen Standardbreiten stehen Metall-Auszugstablar mit passender Antirutschmatte oder ein fixes Metalltablar zur Auswahl. Nennlänge 400 bis 500 mm.



SortiBox Set Typ A Abfalleimer inkl. Spannrahmen geeignet für Korpus K450, K500, K550, K600



SortiBox Set Typ BAbfalleimer inkl. Spannrahmen kleiner Behälter mit 2 Unterteilern geeignet für Korpus K500, K550, K600



se Entnahme der Müllsäcke ermöglichen.

MÜLLEX X-LINE

Ob Neugestaltung einer Küche oder Integration in bestehende

Schubladen: X-LINE eignet sich für den Einbau in Blum-TANDEM-

BOX oder Blum-LEGRABOX mit einer Nennlänge von 400 bis 500

mm. Das System bietet verschiedene Einzelmodule und Zusatz-

schalen. Die Abfallbehälter sind mit vier beweglichen Sackspan-

nern ausgestattet, die ein einfaches Einhängen und die problemlo-

Müllex X-Line Basic Deckel Basic-Schublade mit zusätzlicher Ablagefläche geeignet für Korpus K450 mm



Müllex X-Line Basic Metalldeckel fix als Abdeckung inkl. 3 Zusatzbehälter 5 + 8 + 18 l mit Bügel und Deckel geeignet für Korpus K800 mm



SortiBox Set Typ C Abfalleimer inkl. Spannrahmen grosser Behälter (Rack) inkl. Batteriesammler-Einsatz geeignet für Korpus K550, K600



SortiBox SetTyp D
Abfalleimer inkl. Spannrahmen
grosser Behälter (Rack) inkl.
Batteriesammler-Einsatz
Komposteimer (im Rack)
geeignet für Korpus K550, K600



Müllex X-Line Basic Deckel Basic-Schublade mit zusätzlicher Ablagefläche geeignet für Korpus K500 mm



Müllex X-Line Basic Metalldeckel fix als Abdeckung inkl. 3 Zusatzbehälter 5 + 8 + 18 l mit Bügel und Deckel geeignet für Korpus K900 mm



Sortibox Typ EAbfalleimer inkl. Spannrahmen
Tragetasche für Leergut
geeignet für Korpus K550, K600



Müllex X-Line Basic Deckel Basic-Schublade mit zusätzlicher Ablagefläche inkl. 2 Zusatzbehälter 4 l mit Bügel und Deckel geeignet für Korpus K550 mm



Müllex X-Line Premium
Deckel Premium-Schublade mit
kugelgelagertem Vollauszug und
2 zusätzlichen Schalen
inkl. 2 Zusatzbehälter 4 l
mit Bügel und Deckel
geeignet für Korpus K550 mm





Müllex X-Line Basic
Deckel Basic-Schublade mit zusätzlicher Ablagefläche
inkl. 2 Zusatzbehälter 5 + 8 l
mit Bügel und Deckel
geeignet für Korpus K600 mm



Müllex X-Line Premium
Deckel Premium-Schublade mit
kugelgelagertem Vollauszug und 2
zusätzlichen Schalen
inkl. 2 Zusatzbehälter 5 + 8 l
mit Bügel und Deckel
geeignet für Korpus K600 mm

Rollladen auf Mass

SMART CASE





Die einschiebbare

Trägereinheit beinhaltet:

- A. Modul mit Rollladen und Gewichtsausgleichbeschlag
- B. Blendprofil
- C. Führungsprofil

Optional:

- Bedienung mit Elektromotor (E-Motion)
- Verriegelung mit Schloss








Kunststoff (ABS), Aluminium ummantelt

Materialien

Echtaluminium A25; Lamellenhöhe 25 mm

Kunststoff KS25 (ABS), Aluminium ummantelt; Lamellenhöhe 25 mm

Laufschiene aufgesetzt




1. Laufschiene aufgesetzt Korpusseite 16 mm, Überdeckung 14 mm, X: 2 mm Korpusseite 18 mm, Überdeckung 17 mm, X: 1 mm Korpusseite 19 mm, Überdeckung 17 mm, X: 2 mm Korpusseite 20 mm, Überdeckung 17 mm, X: 3 mm

2. Laufschiene aufgesetzt Korpusseite 19 mm, Überdeckung 19 mm, X: 0 mm (nur bei A25)

Ihre Möbelkonstruktionsart

mit aufgesetzter Laufschiene

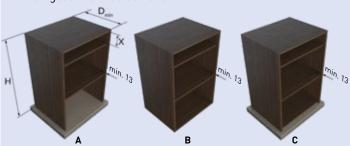

Laufschiene


inliegend

28.50

4.75

Laufschiene inliegend (Slim-Line Profil) Korpusseitenstärke: 16 mm Korpusseitenstärke: 18 mm Korpusseitenstärke: 19 mm Korpusseitenstärke: 20 mm

mit inliegender Laufschiene

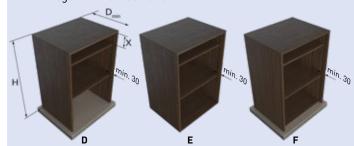

Laufschiene

Laufschiene

Nischenmasse

Mischenniasse						aufgesetzt	inliegend
Rollladentyp	Korpushöhe H	Nischenmass X bei Deckelstärke 16 mm	Nischenmass X bei Deckelstärke 18 mm	Nischenmass X bei Deckelstärke 19 mm	Nischenmass X bei Deckelstärke 20 mm	Korpustiefe D mind.	Korpustiefe D mind.
Echtaluminium A25	300 - 650 mm 651 - 1200 mm 1201 - 1275 mm	103 mm 123 mm 137 mm	101 mm 121 mm 135 mm	100 mm 120 mm 134 mm	100 mm 120 mm 134 mm	300 mm 300 mm 300 mm	315 mm 315 mm 315 mm
Kunststoff KS25	300 - 650 mm 651 - 1200 mm 1201 - 1600 mm	103 mm 123 mm 137 mm	101 mm 121 mm 135 mm	100 mm 120 mm 134 mm	100 mm 120 mm 134 mm	300 mm 300 mm 300 mm	315 mm 315 mm 315 mm

Rollladen auf Mass

SMART CASE

24h online konfigurieren und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch info@boxmanufaktur.ch

Liefertermin: (3 Wochen)

0	Bestellung	0	Preisanfrag

Firmenstempel (Besteller)	Kd-Nr:	
	Lieferadresse	Kommission:
		Kontaktperson:
		Telefon:
		E-Mail:

Rol	llla	de	nty	p
-----	------	----	-----	---

Smart Case Echtaluminium A25

Smart Case Kunststoff KS25

Ausführung

- O A25 Alu natureloxiert E6/C0
- E2/ES
- O KS25 Alu natureloxiert E6/C0 ummantelt (ABS)
- KS25 Alu Edelstahleffekt E2/ES ummantelt (ABS)
- O KS25 weiss glänzend
- O KS25 schwarz glänzend

Korpusseite und Laufschiene

- O Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 16 mm, Überdeckung 14 mm)
- O Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 18 mm, Überdeckung 17 mm)
- O Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 19 mm, Überdeckung 17 mm)
- O Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 20 mm, Überdeckung 17 mm)
- 0 Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 19 mm, Überdeckung 19 mm) (nur bei A25)
- 0 Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 16 mm
- O Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 18 mm
- Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 19 mm
- O Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 20 mm

Verriegelung/Schloss

- O ohne Verriegelung
- mit Verriegelung querschliessend, für Schloss-Zylinder KABA 1057, Bohrung Ø 22 mm Lieferung ohne Schloss-Zylinder
- mit Verriegelung querschliessend, Lieferung inkl. Universal-Schloss und 2 Schlüssel

Abschlussprofil

- O Abschlussprofil flach für individuellen Griff
- Abschlussprofil mit Vertiefung als Griffnute

Bedienung

- O mechanisch
- O elektrisch (E-Motion)

Steuerung (nur Smart Case E-Motion)

- O mit Hand-Funksender
- O mit Sensor-Steuerung in Laufschiene LINKS
- omit Sensor-Steuerung in Laufschiene RECHTS aufgesetzt

O mit Funksender im Lichtschalterdesign

O Smart Home (KNX-Bus)

Steuerung



mit Hand-Funksender



Funksender im Lichtschalterdesign



nur bei Laufschiene

mit Sensor-Steuerung



Smart Home

Pos	Anzahl	Möbelkonstruktionsart (Auswahl A, B, C, D, E oder F)	Korpusbreite	Korpushöhe	Korpusseitenstärke	Korpusdeckel
1.			mm	mm	mm	mm
2.			mm	mm	mm	mm
3.			mm	mm	mm	mm

Korpusbreite: Aluminium 400 - 900 mm

Kunststoff 400 - 1200 mm

Korpushöhe: Aluminium 300 - 1275 mm

Kunststoff 300 - 1600 mm

Datum: **Unterschrift:**

Rollladen auf Mass

DYNA CASE







Echtaluminium

Kunststoff (ABS), Aluminium ummantelt

Materialien

Echtaluminium A25; Lamellenhöhe 25 mm

Kunststoff KS25 (ABS), Aluminium ummantelt; Lamellenhöhe 25 mm

Laufschiene aufgesetzt Ihre Möbelkonstruktionsart

B. Blendprofil


C. Führungsprofil

Korpusseite 16 mm, Überdeckung 14 mm, X: 0 mm Korpusseite 18 mm, Überdeckung 17 mm, X: 2 mm Korpusseite 19 mm, Überdeckung 17 mm, X: 0 mm Korpusseite 20 mm, Überdeckung 17 mm, X: 1 mm

· Verriegelung mit

Schloss

mit aufgesetzter Laufschiene

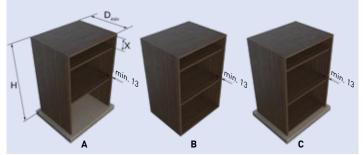


Laufschiene inliegend

(Slim-Line Profil) Korpusseitenstärke: 16 mm Korpusseitenstärke: 18 mm Korpusseitenstärke: 19 mm Korpusseitenstärke: 20 mm

Laufschiene inliegend

mit inliegender Laufschiene

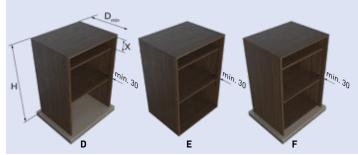

Laufschiene

Laufschiene

Nischenmasse					aufgesetzt	inliegend
Rollladentyp	Nischenmass X bei Deckelstärke 16 mm	Nischenmass X bei Deckelstärke 18 mm	Nischenmass X bei Deckelstärke 19 mm	Nischenmass X bei Deckelstärke 20 mm	Korpustiefe D mind.	Korpustiefe D mind.
Echtaluminium A25	158 mm	156 mm	155 mm	155 mm	329 mm	344 mm
Kunststoff KS25	158 mm	156 mm	155 mm	155 mm	329 mm	344 mm

Rollladen auf Mass

DYNA CASE

24h online konfigurieren und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin: (3 Wochen)

Bestellung	O Preisanfrage	
------------	----------------	--

Firmenstempel (Besteller)	Kd-Nr:)
	Lieferadresse	Kommission:
		Kontaktperson:
		Telefon:
		E-Mail:

		ı	
		ı	
		ı	
		ı.	
4	,	١	
,	•		
٠.			

Rollladentyp

Dyna Case Echtaluminium A25

Dyna Case Kunststoff KS25

Ausführung

- O A25 Alu natureloxiert E6/C0
- E2/ES
- O KS25 Alu natureloxiert E6/C0 ummantelt (ABS)
- O KS25 Alu Edelstahleffekt E2/ES ummantelt (ABS)

Korpusseite und Laufschiene

- O Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 16 mm, Überdeckung 16 mm)
- O Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 18 mm, Überdeckung 16 mm)
- O Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 19 mm, Überdeckung 19 mm)
- O Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 20 mm, Überdeckung 19 mm)
- O Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 16 mm
- O Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 18 mm
- Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 19 mm
- Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 20 mm

Verriegelung/Schloss

- O ohne Verriegelung
- O mit Verriegelung querschliessend, für Schloss-Zylinder KABA 1057, Bohrung Ø 22 mm Lieferung ohne Schloss-Zylinder
- mit Verriegelung querschliessend, Lieferung inkl. Universal-Schloss und 2 Schlüssel

Abschlussprofil

- O Abschlussprofil flach für individuellen Griff
- O Abschlussprofil mit Vertiefung als Griffnute

Bedienung

- O mechanisch
- O elektrisch (E-Motion)

Steuerung (nur Dyna Case E-Motion)

- O mit Hand-Funksender
- O mit Sensor-Steuerung in Laufschiene LINKS
- omit Sensor-Steuerung in Laufschiene RECHTS

aufgesetzt

nur bei Laufschiene

- O mit Funksender im Lichtschalterdesign
- O Smart Home (KNX-Bus)

Steuerung







mit Sensor-Steuerung







Smart Home

Pos	Anzahl	Möbelkonstruktionsart (Auswahl A, B, C, D, E oder F)	Korpusbreite	Korpushöhe	Korpusseitenstärke	Korpusdeckel
1.			mm	mm	mm	mm
2.			mm	mm	mm	mm
3.			mm	mm	mm	mm

Korpusbreite: Aluminium 400 - 1600 mm

Kunststoff 400 - 1600 mm

Korpushöhe: Aluminium 250 - 1600 mm

Kunststoff 250 - 2200 mm

Datum: **Unterschrift:**

Übersicht Alurahmen





AVENTOS HF

Hochfaltklappe

- geringer Platzbedarf nach ohen
- auch verschieden hohe Fronten möglich



AVENTOS HS

Hochschwenkklappe

- Klappe schwenkt über den Korpus



AVENTOS HL

Hochliftklappe

- geeignet für den Einsatz mit darüber liegenden Fronten
- verdeckt u. a. Elektrogeräte hinter einer durchgängigen Front



AVENTOS HK TOP

Hochklappe

- □ geringer Platzbedarf nach oben
- ⊼ Komplettbeschlag



AVENTOS HK-S

Kleine Hochklappe

- ideal für kleine Fronten im Hoch- und Oberschrank
- ⊼ Komplettbeschlag
- → auch mit TIP-ON erhältlich



AVENTOS HK-XS

Kleine Hochklappe

- ideal für kleine Hoch- und Oberschränke mit geringer Schranktiefe
- kleiner Beschlag; ein- oder beidseitig einsetzbar
- ¬ auch mit TIP-ON erhältlich



Drehtüren

Alu-Glastürrahmen

fertig konfektioniert mit Glas nach Wahl oder als Bausatz lieferbar



Schiebetüren

Alu-Glastürrahmen

- fertig konfektioniert mit Glas nach Wahl oder als Bausatz lieferbar
- ¬ Belastung max. 40 kg / Front

Profil	PI 19.2	IMIR R 19.2	1.5 IKON	SOR	TANURA
Ausführung Alu natureloxiert	x	x	x	x	x
Alu Edelstahleffekt	x	х	х	x	
Alu glanzeloxiert		x			
Alu schwarz eloxiert ~ RAL 9005 matt	x		х	х	
Glasmass Abzugsmass (Glassstärke 4 mm)	-29 mm Schnittkante	-7 mm Schnittkante	-4 mm Polierte Kante	-7 mm Schnittkante	+/-0 Polierte Kante nur lackierte Gläser

Alurahmen auf Mass

AVENTOS HF

24h online konfigurieren und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch

info@boxmanufaktur.ch



O Bestellung

O Preisanfrage

Liefertermin:

(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Firmenstempel (Besteller)	Kd-Nr:	Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:
	Lieferadresse	Blum-Händler (Kd-Nr:
	Kommission:	
	Kontaktperson:	Seite

1) Lieferung

- O Front oben
- O Front unten
- O Front mit Beschlag
- O Front ohne Beschlag
- O nur Beschlag für Holzfront
- mit SERVO-DRIVE-Set
 - O ohne Netzteil
 - O inkl. Netzteil

Abdeckkappen

O grau O seidenweiss O tiefgrau

Öffnungsbegrenzer O 83° O 104°

3) Füllung

O mit Glas O ohne Glas

3.1) Glastypen

	Float	Sati Stru aussen	
nicht gehärtet	0	0	0
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	0	0	0
extra weiss	0	0	0
Parsol bronze	0		
Parsol grau	0		
anderer Glastyp:			

5) Frontaufschläge

Frontaufschlag oben (fao)	
Frontaufschlag links (fal)	
Frontaufschlag rechts (far)	

Bei Verwendung einer Holzfront:

Scharniere

○ Inserta O Schrauben

Montageplatten

O EXPANDO Schrauben

Lage Scharniere oben

Mass c	mm
Mass d	mm
Mass d ₁	mm
Mass d ₂	mm
Mass e	mm

6) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

Onur durch Profil: 5 mm

nur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring

Odurch Glas + Profil: 8 mm in Glas 7,1 mm in Rahmen oben 4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff

2) Rahmen-Profil

	schmal	schmale Profile		breite Profile		
		b	= 3	E	-	
	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA*	
Alu natureloxiert	0	0	0	0	0	
Alu Edelstahleffekt	0	0	0	0		
Alu glanzeloxiert		0				
Alu schwarz eloxiert	0		0	0		

* nur lackierte Gläser

4) Menge

Anzahl Klappen oben:	
Anzahl Klappen unten:	

4.1) Masse

Breite der Klappe (Mass A):	mm
Höhe der Klappe / Gesamthöhe (Mass B):	mm
Höhe der Mittelfuge:	mm

wenn Lieferung "nur Beschlag" oder nur 1 Teil als Alurahmen

Gesamtgewicht der bauseitig gelieferten Teile: (inkl. Griffe)

	schmale Profile	breite Profile	
Höhe Mittelfuge	3	3 - 6	
fao = Frontaufschlag oben	15	14 - 17	
fal = Frontaufschlag links	15	5 - 22	
far = Frontaufschlag rechts	10	0 22	
hdv = Hebel-Distanz vertikal	1/2 FH unten + 54	1/2 FH unten + 70 KH 480-549	
	1/2 FH unten + 31	1/2 FH unten + 47 KH 550-1040	
hdl = Hebel-Distanz links	-	fal + 12,5	
hdr = Hebel-Distanz rechts	-	far + 12,5	


Lage Zwischenscharniere

Mass x	mm
Mass y	mm
Mass y, (bei 3 Scharnieren)	mm
Mass y ₂ (bei 4)	mm
Mass z	mm


Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm/	mm
Mass A2 / Mass B2	mm/	mm
Mass A3 / Mass B3	mm/	mm
Mass A4 / Mass B4	mm/	mm






Breite (Mass A) 450 mm - 1800 mm



Empfehlung:

- 3 Scharniere ab A1100 mm oder 11 kg
- 4 Scharniere bei A 1800 mm oder 20 kg

Mass A



Ausgangspunkt Vermassung

Griffbohrung

Alurahmen auf Mass

AVENTOS HS

24h online konfigurieren und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch

info@boxmanufaktur.ch



O Bestellung

0	Preisanfrage
$\mathbf{}$	i i cisuiiii ugi

Liefertermin:

(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Firmenstempel (Besteller)	Kd-Nr:	Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:
	Lieferadresse	Blum-Händler Kd-Nr:
	Kommission:	
	Kontaktnerson:	Seite

1) Lieferung

- O Front mit Beschlag
- O Front ohne Beschlag
- O nur Beschlag für Holzfront
- o mit SERVO-DRIVE-Set
 - O ohne Netzteil
- inkl. Netzteil
- O mit Expando-T

2	Rahmen-Profil

Satinato Struktur sen innen

0

0

0

aussen

0

0

0

	schmale Profile		breite Profile		
		b	= 3	£	
	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	0	0	0	0	0
Alu Edelstahleffekt	0	0	0	0	
Alu glanzeloxiert		0			
Alu schwarz eloxiert	0		0	0	



* nur lackierte Gläser

Abdeckkappen Ograu oseidenweiss tiefgrau

3) Füllung

gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)

O mit Glas

Float

0

0

0

0

0

4) Menge

Anzahl Klappen:

O ohne Glas

nicht gehärtet

extra weiss

Parsol bronze


anderer Glastyp:

Parsol grau

3.1) Glastypen

4.1) Masse

1	Breite der Klappe (Mass A):	mm
	Höhe der Klappe (Mass B):	mm



wenn Lieferung "nur Beschlag"


Gesamtgewicht der bauseitig gelieferten Teile: kg (inkl. Griffe)

Breite (Mass A) Alurahmen schmal 250 mm - 1400 mm Alurahmen breit 250 mm - 1800 mm

5) Frontaufschläge

	Frontaufschlag oben (fao)	
l	Frontaufschlag links (fal)	
ı	Frontaufschlag rechts (far)	

	schmale Profile	breite Profile	
fao = Frontaufschlag oben	5 -19	5 - 19	
fal = Frontaufschlag links	12 -18	5 - 19	
far = Frontaufschlag rechts	12 - 10	3 - 17	
hdv = Hebel-Distanz vertikal	fao + 197	fao + 196,5	
hdl = Hebel-Distanz links	fal - 4,5	fal + 12,5	
hdr = Hebel-Distanz rechts	far - 4,5	far + 12,5	



6) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

O nur durch Profil: 5 mm
O nur durch Glas:
7 mm inkl. Kragenhülse und
Gummiring

Odurch Glas + Profil: 8 mm in Glas 7,1 mm in Rahmen oben 4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff

Masse der Griffbohrungen

1	Mass A1 / Mass B1	mm/	mm
ı	Mass A2 / Mass B2	mm/	mm
ı	Mass A3 / Mass B3	mm/	mm
	Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

6.1) Tabelle Griffbohrungspositionen

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
PI	ab 50	9,5 fix	-	ab 30
IMIR	-	-	-	ab 30
IKON	ab 50	-	20 - 30	ab 60
ISOR	ab 50	-	20 - 30	ab 60
IRIS	ab 50	20 - 30	-	ab 60
TANURA	ab 50	-	20 - 40	ab 75

(alle Masse in mm)



Ausgangspunkt Vermassung Griffbohrung

Alurahmen auf Mass

AVENTOS HL

24h online konfigurieren und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch info@boxmanufaktur.ch

Liefertermin:

(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

0	Bestellung	0	Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller)	Kd-Nr:	Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:
	Lieferadresse	Blum-Händler Kd-Nr:
	Kommission:	
	Kontaktperson:	Seite

1) Lieferung

- O Front mit Beschlag
- O Front ohne Beschlag
- O nur Beschlag für Holzfront
- O mit SERVO-DRIVE-Set incl. Netzteil
 - O ohne Netzteil
- O inkl. Netzteil
- O mit Expando-T

il	
	il

	schmale Profile		breite Profile		
		b	= 3		
	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	0	0	0	0	0
Alu Edelstahleffekt	0	0	0	0	
Alu glanzeloxiert		0			
Alu schwarz eloxiert	0		0	0	

* nur lackierte Gläser

Abdeckkappen

O grau O seidenweiss O tiefgrau

3) Füllung

 $\bigcirc \ \ \mathsf{ohne} \ \mathsf{Glas}$ O mit Glas

3.1) Glastypen

	Float	Satinato Struktur aussen innen	
nicht gehärtet	0	0	0
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	0	0	0
extra weiss	0	0	0
Parsol bronze	0		
Parsol grau	0		
anderer Glastyp:			

4) Menge


Anzahl Klappen:

4.1) Masse

1	Breite der Klappe (Mass A):	mm
Ţ	Höhe der Klappe (Mass B):	mm

wenn Lieferung "nur Beschlag"

Gesamtgewicht der bauseitig gelieferten Teile: (inkl. Griffe) kg



Breite (Mass A)

Alurahmen schmal 250 mm - 1400 mm Alurahmen breit 250 mm - 1800 mm

5) Frontaufschläge

(Frontaufschlag oben (fao)	
ľ	Frontaufschlag links (fal)	
(Frontaufschlag rechts (far)	

Bei Überschneidungen von Höhe 450 - 550 mm:

- O Hebelpaket L3800 oder
- O Hebelpaket L3900

6) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:


Bohrsituation


- Onur durch Profil: 5 mm
- nur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring
- Odurch Glas + Profil: 8 mm in Glas 7,1 mm in Rahmen oben 4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm/	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm/	mm

	schmale Profile	breite Profile
fao = Frontaufschlag oben	5 -19	5 - 19
fal = Frontaufschlag links	12 - 18	5 - 19
far = Frontaufschlag rechts	12 - 18	5 - 19
hdv = Hebel-Distanz vertikal		
Hebelpaket 20L3200 KH 300 - 349	fao + 153,5	fao + 153
Hebelpaket 20L3500 KH 350 - 399	fao + 203,5	fao + 203
Hebelpaket 20L3800 KH 400 - 550	fao + 253,5	fao + 253
Hebelpaket 20L3900 KH 450 - 580	fao + 303,5	fao + 303
hdl = Hebel-Distanz links	fal - 4,5	fal + 12,5
hdr = Hebel-Distanz rechts	far - 4,5	far +12,5





Ausgangspunkt Vermassung Griffbohrung

Unterschrift: Datum:

Alurahmen auf Mass

AVENTOS HK TOP

24h online konfigurieren und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch

info@boxmanufaktur.ch



O Bestellung

1
l

Liefertermin:

(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Firmenstempel (Besteller)	Kd-Nr:	Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:
	Lieferadresse	Blum-Händler (Kd-Nr:
	Kommission:	
	Kontaktperson:	Seite


1) Lieferung

- O Front mit Beschlag
- O Front ohne Beschlag
- O nur Beschlag für Holzfront
- O mit TIP-0N-Set
- O mit SERVO-DRIVE-Set
 - O ohne Netzteil
- O inkl. Netzteil
- O mit Expando-T

21	Rahmen-Profil
_,	Manifich i i one

	schmale Profile		breite Profile		
		b	= 3	£	
	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	0	0	0	0	0
Alu Edelstahleffekt	0	0	0	0	
Alu glanzeloxiert		0			
Alu schwarz eloxiert	0		0	0	





Abdeckkappen

3) Füllung

O ohne Glas

O grau O seidenweiss O tiefgrau

O mit Glas

4) Menge

Anzahl Klappen:

3.1) Glastypen


	Float	Satinato Struktur aussen innen	
nicht gehärtet	0	0	0
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	0	0	0
extra weiss	0	0	0
Parsol bronze	0		
Parsol grau	0		
anderer Glastyp:			

4.1) Masse

Breite der Klappe (Mass A):	mm
Höhe der Klappe (Mass B):	mm

wenn Lieferung "nur Beschlag"

Gesamtgewicht der bauseitig gelieferten Teile: (inkl. Griffe)




Alurahmen schmal 250 mm - 1500 mm Alurahmen breit 250 mm - 1800 mm

5) Frontaufschläge

Deckelstärke (ws) O 16 O 19

1	Frontaufschlag oben (fao)	
l	Frontaufschlag links (fal)	
	Frontaufschlag rechts (far)	_

	schmale Profile	breite Profile	
fao = Frontaufschlag oben	5 -19	5 - 19	
fal = Frontaufschlag links	12 - 18	5 - 19	
far = Frontaufschlag rechts	12 - 10	J - 17	
hdv = Hebel-Distanz vertikal	69,5 - (ws-fao)	69 - (ws-fao)	
hdl = Hebel-Distanz links	fal - 4,5	fal + 12,5	
hdr = Hebel-Distanz rechts	far - 4,5	far +12,5	



6) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

Datum:

- Onur durch Profil: 5 mm nur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring
- Odurch Glas + Profil: 8 mm in Glas 7,1 mm in Rahmen oben 4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff


Masse der Griffbohrungen

1	Mass A1 / Mass B1	mm/	mm
ı	Mass A2 / Mass B2	mm/	mm
ı	Mass A3 / Mass B3	mm/	mm
	Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

6.1) Tabelle Griffbohrungspositionen

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
PI	ab 50	9,5 fix	-	ab 30
IMIR	-	-	-	ab 30
IKON	(ON ab 50	-	20 - 30	ab 60
ISOR	ab 50	-	20 - 30	ab 60
TANURA	ab 50	-	20 - 40	ab 75

(alle Masse in mm)



Unterschrift:

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass

AVENTOS HK-S

24h online konfigurieren und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch info@boxmanufaktur.ch



O Bestellung

0	Preisanfrage
---	--------------

Liefertermin:

(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Firmenstempel (Besteller)	Kd-Nr:	Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:
	Lieferadresse	Blum-Händler (Kd-Nr:
	Kommission:	
	Kontaktperson:	Seite

1) Lieferung

- O Front mit Beschlag
 - O TIP-ON Ausführung
- O Front ohne Beschlag
- O nur Beschlag für Holzfront
 - O TIP-ON Ausführung
- O mit Expando-T

Abdeckkappen

seidenweiss O grau

Öffnungswinkelbegrenzer ○ 75° O 100°

3) Füllung

O ohne Glas O mit Glas

3.1) Glastypen

	Float	Satinato Struktur	
		aussen	innen
nicht gehärtet	0	0	0
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	0	0	0
extra weiss	0	0	0
Parsol bronze	0		
Parsol grau	0		
anderer Glastyp:			

5) Frontaufschläge

Deckelstärke (ws) ○16 ○ 19

Frontaufschlag oben (fao)	
Frontaufschlag links (fal)	
Frontaufschlag rechts (far)	

2) Rahmen-Profil

	schmale Profile		breite Profile		
		b	= 3		L-3
	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	0	0	0	0	0
Alu Edelstahleffekt	0	0	0	0	
Alu glanzeloxiert		0			
Alu schwarz eloxiert	0		0	0	



4) Menge

Anzahl Klappen:

4.1) Masse

1	Breite der Klappe (Mass A):	mm
Į	Höhe der Klappe (Mass B):	mm


wenn Lieferung "nur Beschlag"

Gesamtgewicht der bauseitig gelieferten Teile: (inkl. Griffe)

		Höhe (Mass B) 190 mm - 600 mm
ļ.	Breite (Mass A)	

Alurahmen schmal 250 mm - 1400 mm Alurahmen breit 250 mm - 1400 mm

	schmale Profile	breite Profile	
ws = Wandstärke	16 oder 19	16 oder 19	
fao = Frontaufschlag oben	5 -19	5 - 19	
fal = Frontaufschlag links	12 - 18	5 - 19	
far = Frontaufschlag rechts	12 - 10	J - 17	
hdv = Hebel-Distanz vertikal	78 - (ws-fao)	78 - (ws-fao)	
hdl = Hebel-Distanz links	fal - 4,5	fal + 12,5	
hdr = Hebel-Distanz rechts	far - 4,5	far +12,5	



6) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

- Onur durch Profil: 5 mm
- Odurch Glas + Profil: 8 mm in Glas 7,1 mm in Rahmen oben 4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff nur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring


Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
141833 AZ / 141833 DZ	1111117	111111
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

6.1) Tabelle Griffbohrungspositionen

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
PI	ab 50	9,5 fix	-	ab 30
IMIR	-	-	-	ab 30
IKON	ab 50	-	20 - 30	ab 60
ISOR	ab 50	-	20 - 30	ab 60
TANURA	ab 50	-	20 - 40	ab 7

(alle Masse in mm)



Ausgangspunkt Vermassung Griffbohrung

Alurahmen auf Mass - schmale Profile

AVENTOS HK-XS



shop.boxmanufaktur.ch info@boxmanufaktur.ch

und bestellen!

O Bestellung

Liefertermin:

(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Firmenstempel (Besteller)	Kd-Nr:	Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:
	Lieferadresse	Blum-Händler (Kd-Nr:
	Kommission:	
	Kontaktperson:	Seite

1) Lieferung

- O TIP-ON Bandfräsung
- O Blumotion Bandfräsung
- O Front ohne Klappenbeschlag
- O Front mit Klappenbeschlag

Lage Klappenbeschlag (sofern 1 Stk. Leisungsfaktor ausreicht)

- O links O rechts
- O TIP-ON-Set Farbe
 - O Seidenweiss O Platingrau
- O Terraschwarz

4) Scharniertyp O 95° Blumotion







1209



1.1) Rahmen-Profil

	<u> </u>	Ь
	PI	IMIR
Alu natureloxiert	0	0
Alu Edelstahleffekt	0	0
Alu glanzeloxiert		0
Alu schwarz eloxiert	0	

2) Füllung

O ohne Glas

O mit Glas

4.1) BLUM Scharnier und Grundplatten werden

immer mitgeliefert

4.1) Scharnierfräsungen Anzahl Scharnierfräsungen:

Lage der Scharniere

Mass c*	mm
Mass d	mm
Mass d1	mm
Mass d2	mm
Mass e*	mm

^{*} mind, 62.5 mm

Breite (Mass A) 250 mm - 1400 mm

2.1) Glastypen

	Float	Sati Stru aussen	
nicht gehärtet	0	0	0
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	0	0	0
extra weiss	0	0	0
Parsol bronze	0		
Parsol grau	0		
anderer Glastyp:			

3) Menge Klappen

Anzahl:

3.1) Masse Klappe

	Breite (Mass A)	mm
ı	Höhe (Mass B)	mm

5) Frontaufschläge

o) Frontauischlage	Blumotion	TIP-ON	
Frontaufschlag oben (fao) (Tabelle 4.1)	16	15	
Frontaufschlag links (fal) (12 - 18 mm)		15	
Frontaufschlag rechts (far) (12 - 18 mm)			mm
hdv = Hebel-Distanz vertikal	12	6 + fao	mm
hdl = Hebel-Distanz links	fa	l - 4,5	
hdr = Hebel-Distanz rechts	fa	r - 4,5	

6) Griffbohrungen


Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

- Onur durch Profil: 5 mm (nur beim Modell PI möglich)
- Onur durch Glas:
 - 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring

Masse der Griffbohrungen

М	ass A1 / Mass B1	mm/	mm
М	ass A2 / Mass B2	mm/	mm
М	ass A3 / Mass B3	mm/	mm



Ausgangspunkt Vermassung Griffbohrung

O Preisanfrage

Alurahmen auf Mass - breite Profile

AVENTOS HK-XS

24h online konfigurieren und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch

info@boxmanufaktur.ch

ш	ete	rte	rmin:

(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Firmenstempel (Besteller)	Kd-Nr:	Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:
	Lieferadresse	Blum-Händler (Kd-Nr:
	Kommission:	
	Kontaktperson:	Seite

1) Lieferung

O TIP-ON Bandfräsung

O Bestellung

- O Blumotion Bandfräsung
- O Front ohne Klappenbeschlag
- O Front mit Klappenbeschlag


Lage Klappenbeschlag

(sofern 1 Stk. Leisungsfaktor ausreicht)

- Olinks
- Orechts
- 1.1) Rahmen-Profil

	= 3	<u>-</u>	
	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	0	0	0
Alu Edelstahleffekt	0	0	
Alu schwarz eloxiert	0	0	

* nur lackierte Gläser



O TIP-ON-Set Farbe

O Seidenweiss O Platingrau

O Terraschwarz

2) Füllung

O ohne Glas

O mit Glas

2.1) Glastypen

	Float	Satinato Struktur aussen innen	
nicht gehärtet	0	0	0
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	0	0	0
extra weiss	0	0	0
Parsol bronze	0		
Parsol grau	0		
anderer Glastyp:			

3) Menge Klappen

Anzahl:

3.1) Masse

1	Breite (Mass A)	mm
J	Höhe (Mass B)	mm

4) Scharnierfräsungen

Anzahl Scharnierfräsungen:

Lage der Scharniere


Mass c*	mm
Mass d	mm
Mass d1	mm
Mass d2	mm
Mass e*	mm

^{*} breite Profile mind. 76 mm

4.1) BLUM Scharnier + Montageplatten mitliefern

○ ja O nein

	AIIZ.
Eckscharnier ohne Feder 110°	
Eckscharnier Blumotion 110°	
Montageplatte 0 mm	



5) Frontaufschläge

1	fao = Frontaufschlag oben	14 -17	mm
ı	fal = Frontaufschlag links	5 -19	mm
l	far = Frontaufschlag rechts	5-17	mm
	hdv = Hebel-Distanz vertikal		126 + fao
	hdl = Hebel-Distanz links		fal + 15,5
	hdr = Hebel-Distanz rechts		far + 15,5

6) Griffbohrungen


Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

- Onur durch Profil: 5 mm O nur durch Glas:
- 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring
- Odurch Glas + Profil: 7,1 mm in Glas
 7,1 mm in Rahmen oben
 4 mm in Rahmen unten inkl.
 Kragenhülse Kunststoff

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm/	mm



Ausgangspunkt Vermassung Griffbohrung

Datum:

Unterschrift:

Alurahmen auf Mass - schmale Profile

schmale Profile

24h online konfigurieren und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch

info@boxmanufaktur.ch



O Bestellung

O Preisanfrag	е
---------------	---

Liefertermin:

(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Firmenstempel (Besteller)	Kd-Nr:	
	Lieferadresse	Blum-Händler Kd-Nr:
	Kommission:	
	Kontaktperson:	Seite

1) Rahmen-Profil

	Ŀ	b
	PI	IMIR
Alu natureloxiert	0	0
Alu Edelstahleffekt	0	0
Alu glanzeloxiert		0
Alu schwarz eloxiert	0	

2) Füllung

O ohne Glas

O mit Glas

2.1) Glastypen

	Float	Satinato Struktur aussen innen	
nicht gehärtet	0	0	0
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	0	0	0
extra weiss	0	0	0
Parsol bronze	0		
Parsol grau	0		
anderer Glastyp:			

4) Scharnierfräsungen

Anzahl Scharnierfräsungen:

Scharnierseite

Links O

Rechts O

Lage der Scharniere

Mass c*	mm
Mass d	mm
Mass d1	mm
Mass d2	mm
Mass d3	mm
Mass e*	mm

^{*} schmale Profile mind. 62.5 mm

5) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

Onur durch Profil: 5 mm (nur bei Modell PI möglich)


Onur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring

Masse der Griffbohrungen

1	Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
	Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
	Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
	Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

1.1) Scharniertyp

○ 95° Blumotion







3) Menge

Anzahl Türen:

3.1) Masse

Höhe der Tür (Mass A)	mm
Breite der Tür (Mass B)	mm

4.1) BLUM Scharnier mitliefern

○ ja O nein

Eckscharnier aufschlagend

Frontaufschlag Eckscharnier 95° 16 mm (±2 mm) 120° 15 mm (±2 mm)

120° 15 mm (Anz.	schwarz
73T550A	120° mit Feder		
72T550A TI	L 120° ohne Feder		
71T950A	95° mit Feder		0
71B950A	95° mit Blumotion		

Mittelanschlag aufschlagend

Frontaufschlag Mittelscharnier 95° 6.5 mm (±2 mm)

120° 3.5 mm (±2 mm)		Anz.	schwarz
71T560A	120° mit Feder		
71T960A	120° ohne Feder		
71B960A	95° mit Blumotion		


į	inliegend	nd		Anz.	schwarz
1	71T560A	120° mit Feder*			
	71T960A	120° ohne Feder*			
	71B970A	95° mit Blumotion			

^{*} Mittelscharnier mit 9 mm Montageplatte


ı	Montageplatten			schwarz		
	173H7100	Montageplatte 0 mm		0		
	173H7130	Montageplatte 3 mm		0		
	175H9160	Montageplatte 6 mm		0		
	175H7190	Montageplatte 9 mm				


5.1) Tabelle Griffbohrungspositionen (alle Masse in mm)

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbe- reich nur Glas
PI	ab 50	9,5 fix	-	ab 30
IMIR	-	-	-	ab 30



Höhe: 200 - 1600 mm Breite: 150 - 600 mm





Ausgangspunkt Vermassung Griffbohrung

Alurahmen auf Mass - breite Profile breite Profile

und bestellen! shop.boxmanufaktur.ch



info@boxmanufaktur.ch

Liefertermin:

(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

\circ	Bestellung	0	Preisanfrage
	Destettung		r i cisaiiii aye

Firmenstempel (Besteller)	Kd-Nr:			
	Lieferadresse	E	Blum-Händler	Kd-Nr:
	Kommission:			
	Kontaktperson:			Seite

1.1) Rahmen-Profil

	E 3	<u>-</u>	F -
	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	0	0	0
Alu Edelstahleffekt	0	0	
Alu schwarz eloxiert	0	0	

2) Füllung

O mit Glas

2.1) Glastypen

O ohne Glas

	Float	Satinato	
		Stru aussen	ktur innen
nicht gehärtet	0	0	0
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	0	0	0
extra weiss	0	0	0
Parsol bronze	0		
Parsol grau	0		
anderer Glastyp:			

4) Scharnierfräsungen

Anzahl Scharnierfräsungen:

Scharnierseite

Rechts \bigcirc Links O

Lage der Scharniere

Topfeinsprung	mm
Mass c*	mm
Mass d	mm
Mass d1	mm
Mass d2	mm
Mass d3	mm
Mass e*	mm

* breite Profile mind. 76 mm

5) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

Onur durch Profil: 5 mm Onur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring Odurch Glas + Profil: 8 mm in Glas 7,1 mm in Rahmen oben 4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff

Masse der Griffbohrungen

1	Mass A1 / Mass B1	mm/	mm
ı	Mass A2 / Mass B2	mm/	mm
ı	Mass A3 / Mass B3	mm/	mm
	Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

3) Menge

Anzahl Türen:

3.1) Masse

Höhe der Tür (Mass A)	mm
Breite der Tür (Mass B)	mm

* nur lackierte Gläser

4.1) BLUM Scharnier mitliefern

○ ja O nein aufschlagend + inliegend


	Anz.	SCIIWai Z
Eckscharnier Feder 110°		
Mittelscharnier Feder 110°		
Innenscharnier Feder 110°		
Eckscharnier ohne Feder 110°		
Mittelscharnier ohne Feder 110°		
Innenscharnier ohne Feder 110°		
Eckscharnier Blumotion 110°		0
Mittelscharnier Blumotion 110°		0
Innenscharnier Blumotion 110°		0
	Mittelscharnier Feder 110° Innenscharnier Feder 110° Eckscharnier ohne Feder 110° Mittelscharnier ohne Feder 110° Innenscharnier ohne Feder 110° Eckscharnier Blumotion 110° Mittelscharnier Blumotion 110°	Eckscharnier Feder 110° Mittelscharnier Feder 110° Innenscharnier Feder 110° Eckscharnier ohne Feder 110° Mittelscharnier ohne Feder 110° Innenscharnier ohne Feder 110° Eckscharnier Blumotion 110° Mittelscharnier Blumotion 110°

	Montageplat	Anz.	schwarz	
1	173H7100	Montageplatte 0 mm		0
	173H7130	Montageplatte 3 mm		0
	175H9160	Montageplatte 6 mm		0
	175H7190	Montageplatte 9 mm		


5.1) Tabelle Griffbohrungspositionen $_{\text{[alle Masse in mm]}}$


Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
IKON	ab 50	-	20 - 30	ab 60
ISOR	ab 50	-	20 - 30	ab 60
TANURA	ab 50	-	20 - 40	ab 75

(alle Masse in mm)



Höhe: 200 - 2480 mm Breite: 150 - 600 mm





Ausgangspunkt Vermassung Griffbohrung

Datum:

Unterschrift:

Alurahmen auf Mass - Möbelschiebetüren

24h online konfigurieren und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch

info@boxmanufaktur.ch




O Bestellung O Preisanfrage Liefertermin:

(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Firmenstempel (Besteller)	Kd-Nr:		
	Lieferadresse	Blum-Händler	Kd-Nr:
	Kommission:		
	Kontaktperson:		

1) Rahmen-Profil

	PI	E
Alu natureloxiert	0	0
Alu Edelstahleffekt	0	0
Alu edelstahlfarbig (nickel-bronze)		0
Alu glanzeloxiert	0	



Höhe: 200 - 1800 mm Breite: 200 - 1800 mm

2) Füllung

O ohne Glas

O mit Glas

3) Menge

Anzahl Türen:

2.1) Glastypen

	Float	Satinato Struktur aussen innen	
nicht gehärtet	0	0	0
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	0	0	0
extra weiss	0	0	0
Parsol bronze	0		
Parsol grau	0		
anderer Glastyp:			

3.1) Masse

1	Breite der Tür (Mass B)	mm
	Höhe der Tür (Mass A)	mm

Massfindung

Höhe: Möbelinnenmass - 9 mm

Breite: Möbelinnenmass

- Dicke Klebepuffer (optional)

+ Überlappungsbreite x Anzahl Überlappungen

/ Anzahl Flügel

Mass B Klebepuffer Klebepuffer optional Optional Überlappung Überlappungsbreite



Maximales Gewicht pro Flügel 15 kg Alurahmentüren kombinierbar mit Holztüren

4) Schiebetürenzubehör Obere Laufschiene 51.84020.50 Klebepuffer Höhe 1,9 mm L= mm

Untere Laufschiene 51 8/021 50

Officere Laufschlieffe	31.04021.30
L=	mm
Anzahl:	

51.00010.00


(Optional aufkleben auf Rahmenseite)

Anzahl:

Holztürbeschlagset 51.84022.29

(Set für 1 Tür)

Anzahl:



5) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

Anzahl:

- Onur durch Profil: 5 mm O nur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring
- Odurch Glas + Profil: 8 mm in Glas 7,1 mm in Rahmen oben 4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm/	mm
Mass A2 / Mass B2	mm/	mm
Mass A3 / Mass B3	mm/	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

5.1) Tabelle Griffbohrungspositionen

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
Pi	50	9,5	-	ab 30
lmir	50	-	-	ab 30
Ikon	50	-	20 - 30	ab 60
Isor	50	-	20 - 30	ab 60
Iris	50	20 - 30	-	ab 60
Puro	60	-	20 - 30	ab 60

(alle Masse in mm)

Abb. Griffbohrungen

Mass B Ausgangspunkt Vermassung Griffbohrung

Datum: **Unterschrift:**

Alurahmen auf Mass - Möbelschiebetüren

SCORRIBASE

24h online konfigurieren und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch

info@boxmanufaktur.ch



O Bestellung

O Preisanfrage

Liefertermin:


(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Firmenstempel (Besteller)	Kd-Nr:		
	Lieferadresse	Blum-Händler	Kd-Nr:
	Kommission:		
	Kontaktperson:		

1.1) Rahmen-Profil

	a	<u>-</u>	
	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	0	0	0
Alu Edelstahleffekt	0	0	
Alu schwarz eloxiert	0	0	





Höhe: 200 - 2000 mm Breite: 200 - 2000 mm

2) Füllung

O ohne Glas

O mit Glas

3) Menge

Anzahl Türen:

2.1) Glastypen

	Float	Satinato	
		Stru aussen	ktur innen
nicht gehärtet	0	0	0
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	0	0	0
extra weiss	0	0	0
Parsol bronze	0		
Parsol grau	0		
anderer Glastyp:			

1490 mm

2900 mm

1490 mm

2900 mm

3.1) Masse

(Breite der Tür (Mass B)	mm
	Höhe der Tür (Mass A)	mm

Massfindung

Höhe: Möbelinnenmass - 9 mm

Möbelinnenmass - Dicke Klebepuffer (optional)

+ Überlappungsbreite x Anzahl Überlappungen

/ Anzahl Flügel

Maximales Gewicht pro Flügel 40 kg Alurahmentüren kombinierbar

mit Holztüren

(Optional aufkleben auf Rahmenseite)

Klebepuffer 51.00010.00 Höhe 1,9 mm

Anzahl:

Stck.

Stck.

Stck.

Stck.

Holztürbeschlagset

51.10094.00

(Set für 1 Tür)

Anzahl:

5) Griffbohrungen

Untere Laufschiene (Alu)

4) Schiebetürenzubehör Obere Laufschiene (Kunststoff)

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

50.10097.00

50.10096.00

50.10098.00

50.10099.00

Onur durch Profil: 5 mm

Onur durch Glas:

Odurch Glas + Profil:

7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring

8 mm in Glas 7,1 mm in Rahmen oben 4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff


Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm/	mm
Mass A2 / Mass B2	mm/	mm
Mass A3 / Mass B3	mm/	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm


5.1) Tabelle Griffbohrungspositionen $_{[alle\ Masse\ in\ mm]}$

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
IKON	ab 50	-	20 - 30	ab 60
ISOR	ab 50	-	20 - 30	ab 60
TANURA	ab 50	-	20 - 40	ab 75

(alle Masse in mm)



Klebepuffer optional Klebepuffer optional Überlappung





Mass B







AVENTOS HKi verschmilzt mit dem Möbel – perfekt integriert in der Korpusseitenwand.



Der neue Hochklappenbeschlag von Blum kann dank der passenden Abdeckkappe auch teilintegriert umgesetzt werden.

Aventos HKi

Platzsparender Hochklappenbeschlag von Blum

AVENTOS HKi ermöglicht neue Gestaltungsmöglichkeiten für Möbel: Durch die schmale Bauweise lässt sich AVENTOS HKi bereits ab einer Seitenwanddicke von 16 mm perfekt in der Korpusseitenwand integrieren. Klappen können ohne Stauraumverlust im Korpus realisiert und das gewünschte Design konsequent umgesetzt werden.

AVENTOS HKi ist im geschlossenen Zustand unsichtbar und fügt sich harmonisch in jeden Ober- und Hochschrank ein. Dank BLUMOTION schliesst die Klappe immer sanft und leise, die bewährten 3-dimensionalen Einstellungen sind von vorne möglich und mit dem stufenlosen Stopp hält die Front in jeder Position.

AVENTOS HKi in bewährter Blum-Qualität:

- \nearrow Korpusseitenwanddicke von 16–25 mm
- → Voll- und teilintegriert möglich
- → Einfache Montage







Handtuchhalter

Anwendung für Wand- oder Korpusmontage

Ausziehbare ein- bzw. mehrarmige Handtuchhalter werden seitlich am Waschtisch bzw. Unterschrank montiert. Nach der Nutzung die Arme einfach wieder zurückschieben und die Tücher sind optimal verstaut. Die gelungene Lösung, um Handtücher platzsparend und doch griffbereit anzubieten in kleinen wie grossen Räumen!

Gradlinig und elegant, so präsentieren sich Handtuchhalter, wenn sie als einfache oder doppelte Handtuchstangen zur Wandmontage frei im Raum positioniert werden. Ein schönes Gestaltungselement und ideal für grosse Dusch- oder Badetücher.

Die Handtuchhalter gibt es in verschiedenen Varianten: neben Standardlängen sind individuelle Masse möglich. Saylin-Gliss und Saylin-Wall neu auch in der Trendfarbe schwarz.







Saylin-Gliss einarmig, 320 mm oder 495 mm bzw. auf Mass**



Saylin-Gliss zweiarmig, 320 mm oder 495 mm bzw. auf Mass**



Saylin-Gliss dreiarmig, 320 mm oder 495 mm bzw. auf Mass**



Saylin-Gliss vierarmig, 495 mm bzw. auf Mass**



PSI
Stange und Sockel rund, Edelstahl
Ø 20 mm x H 60 mm
540 mm bzw. auf Mass***



PSI

Stange und Sockel eckig, Edelstahl klein 20 x 18 x 50 mm (B x T x H) gross 20 x 50 x 50 mm (B x T x H) 540 mm bzw. auf Mass***

- Länge bis 900 mm wählbar
- ** Länge zwischen 250 und 494 mm wählbar
- ** Länge ab 50 bis max. 2400 mm



Griffleisten / Griffmulden

für Fronten 19 mm, auf Mass gefertigt, eloxiert oder pulverbeschichtet

in der Schweiz

Funktionale Griffvarianten überzeugen durch ihre Schlichtheit und sind eine gute Alternative zu grifflosen Küchenfronten. Die Griffleisten betonen die horizontale Linienführung. Gerus, Wikitu, Telvino und Luron werden auf die Front genutet, Griffmuldenprofil Mono kann senkrecht oder waagrecht montiert werden.



Griff lang

Wikitu

Edelstahleffekt

Alu schwarz

Alu natureloxiert

Griffleiste

Griffleiste ohne Fräsung



Griffleiste kurz





Alu schwarz



Griffleiste lang









Gerus Griffleiste Farbton mattnickel Edelstahleffekt Alu natureloxiert





Mono

Griffmuldenprofil für horizontale und vertikale Anwendungen Alu natureloxiert Alu schwarz

Bronze Schwarz

Bronze

Auf Mass gefertigte Komponenten für Küche, Raum und Möbel bequem online konfigurieren

Von der Konfiguration bis zum Versand

- ✓ umfassendes Angebot an Produkten
- schnelles Erfassen
- ✓ sofortige Preisanzeige online
- ✓ einfaches Bestellen, z. B. auch über ComNorm oder aus Ihrem CAD-Programm
- ✓ Produktion innerhalb von 3 Werktagen

Telefon +41 (0)71 666 71 22 info@boxmanufaktur.ch www.boxmanufaktur.ch

