
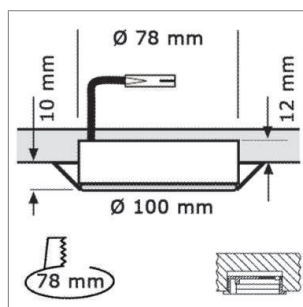


Éclairage LED en applique

Lumière en applique LED - MLED 78

MLED - luminaire semi applique LED 230 volts

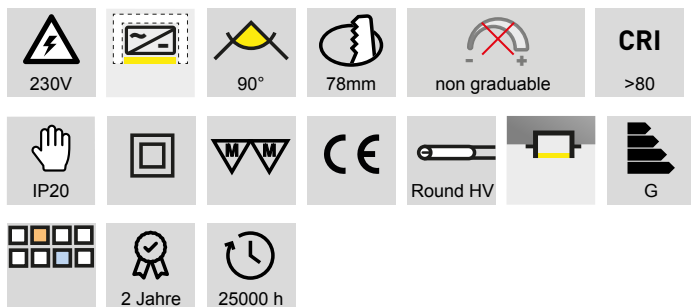

- ▣ verre: mat
- ▣ bague de recouvrement: plastique
- ▣ câblage 2000 mm avec connecteur Round HV

	couleur	watts	couleur lumière	lumen	socle
76.26499.06	nickelé mat	4.0 W	3000 K	230 lm	GX53
76.26500.06	nickelé mat	4.0 W	4000 K	240 lm	GX53

i Accessoires de système de connexion Round HV (page A-1.158), ampoules (page A-1.152), accessoires MLED (à partir de la page A-1.152).

i Informations techniques et légende des icônes sur les pages A-1.162.