

ThermoBox


Die ThermoBox ist für den sicheren Einbau von Halogen-Niedervolt-Kaltlichtlampengehäusen in Holzdecken oder Gipskartondecken. Der Einbau erfolgt während der Montage der Decke von oben.

- Gehäuse für HV- und NV-Halogenleuchten
- für Hohldecken
- feuerfest F30
- Leuchteinbauhöhe max. 105 mm

	Länge	Breite	Höhe
76.20033.00	220 mm	160 mm	115 mm
76.20034.00	300 mm	160 mm	115 mm

i Achtung

- Vor Einbau des Gehäuses ist zu überprüfen, ob die benötigte Einbautiefe für das Gehäuse zur Verfügung steht.
- Für nachträglichen Einbau nicht geeignet.

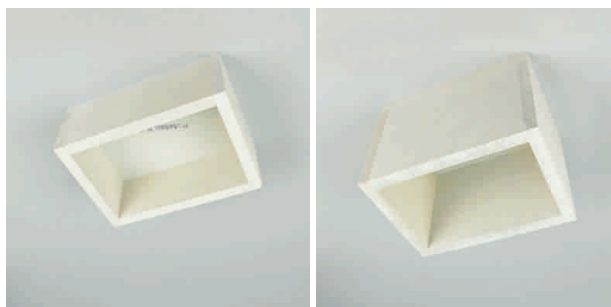

MFL - Einbetonierdose

- für MFL-Leuchtenmontage (Seite A-1.42 - A-1.46)

76.20031.00

